Produkt: BERYL KN LED UP&DOWN 2x1,7W 5°-21° E IP65 21 840
Index: 19.3013.1003.21

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 95 x 45 x 160 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 245 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 5 W. Lichtausbeute: 49 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Architektonische Leuchten**
Familie	**BERYL KN LED UP&DOWN**
Type	**BERYL KN LED UP&DOWN 2x1,7W 5°-21° E IP65 21 840**
Index	**19.3013.1003.21**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**304**
LED-Leistung [W]	**3**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**245**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**5**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**49**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 9,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-20 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Belastbarkeit der Schaltung	**80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)**

Technische Daten

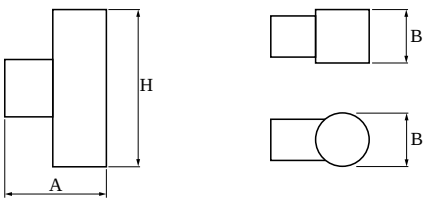

Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**0,51**
Abmessungen [mm]	**95 x 45 x 160**
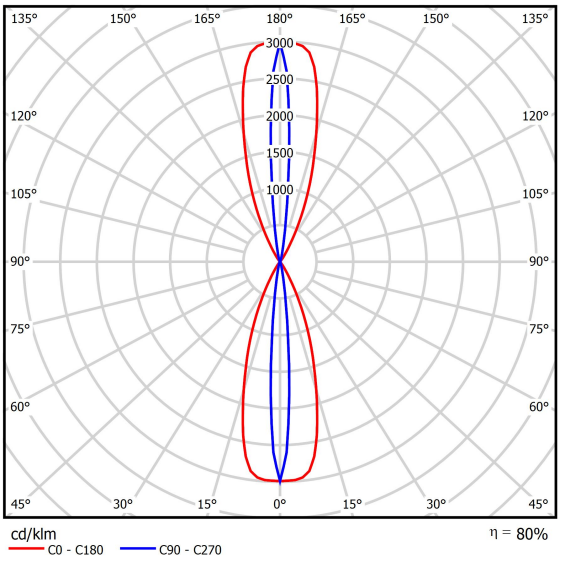
Lichtverteilung