

Produkt: BERYL KN LED UP&DOWN 2x2,4W LED 5°-21°/3000K IP40 21
Index: 19.3013.2002.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 75 x 50 x 148 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 249 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 7 W. Lichtausbeute: 35,6 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP40. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Architektonische Leuchten
Familie	BERYL KN LED UP&DOWN
Type	BERYL KN LED UP&DOWN 2x2,4W LED 5°-21°/3000K IP40 21
Index	19.3013.2002.21



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	310
LED-Leistung [W]	5
Leuchtenlichtstrom [lm]	249
Gesamtleistungsaufnahme [W]	7
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	35,6
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 9,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Belastbarkeit der Schaltung	80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)

Technische Daten

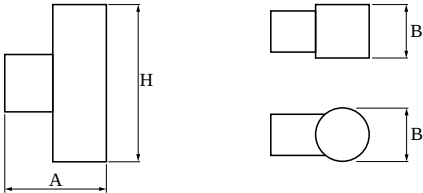

Montageart	Wandleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	75 x 50 x 148

Lichtverteilung

