

Produkt: BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x1,7W 5°-21° E IP65 22 840

Indeks: 19.3015.0002.22



Opis

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu naściennego. Jako źródło światła zastosowano LEDy o wysokiej skuteczności świetlnej. Układ optyczny składa się ze specjalistycznych soczewek. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom układu optycznego, produkt posiada wysoką sprawność. Korpus oprawy wykonany z anodyzowanego profilu aluminiowego. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP65. Oprawa przeznaczona do oświetlania dekoracyjnego lub akcentującego w aplikacjach zewnętrznych.

Informacje o produkcie


Kategoria	Oprawy architektoniczne
Rodzina	BERYL KN DUO LED UP&DOWN
Nazwa	BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x1,7W 5°-21° E IP65 22 840
Indeks	19.3015.0002.22



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	608
Moc LED [W]	7
Strumień oprawy [lm]	505
Moc oprawy [W]	8
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	63,1
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	50000
Lx/By	L70/B50
Temperatura otoczenia [°C]	-20 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Obciążalność obwodów	40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16)

Dane mechaniczne

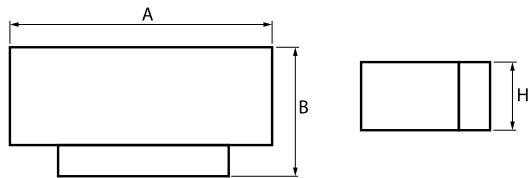

Montaż	naścienny
Materiał	aluminium
Kolor	RAL 9007 (ciemny szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	poliwęglan transparentny
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	0,51
Wymiary [mm]	150 x 82 x 50

Fotometria

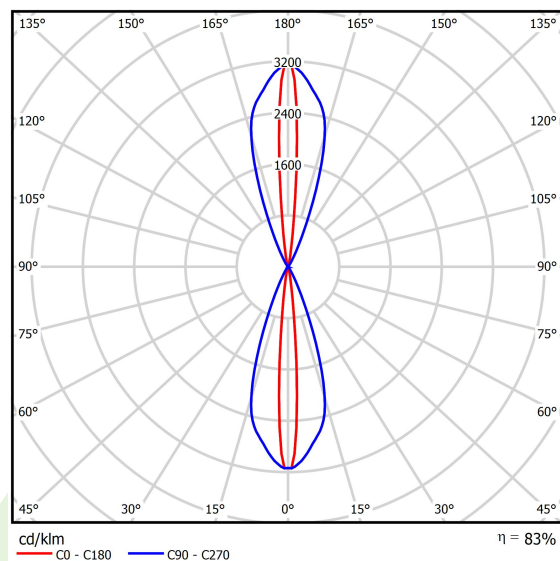

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023