

Produkt: BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W 5°-21° E IP65 34 840  
Index: 19.3015.0004.34



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 150 x 82 x 50 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 622 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 11 W. Lichtausbeute: 56,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten                            |
| Familie   | BERYL KN DUO LED UP&DOWN                             |
| Type      | BERYL KN DUO LED UP&DOWN 4x2,4W 5°-21° E IP65 34 840 |
| Index     | 19.3015.0004.34                                      |




Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 748                                      |
| LED-Leistung [W]              | 10                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 622                                      |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 11                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 56,5                                     |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 5                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 9,6° / 37°      |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP65                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 50000                                    |
| Lx/By                         | L70/B50                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -20 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 40 (B10), 78 (B16), 132 (C10), 158 (C16) |

Technische Daten

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Montageart          | Wandleuchte                |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)            |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                       |
| Gewicht [kg]        | 0,51                       |
| Abmessungen [mm]    | 150 x 82 x 50              |

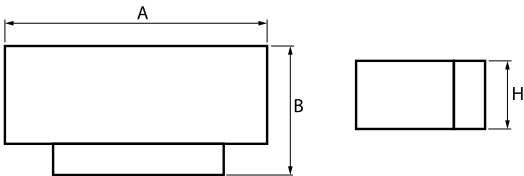

Lichtverteilung

