


Produkt: DOUBLE SPHERE LED 25000 E PLX 34 830 / S-1,5M  
Index: 19.3016.0001.34

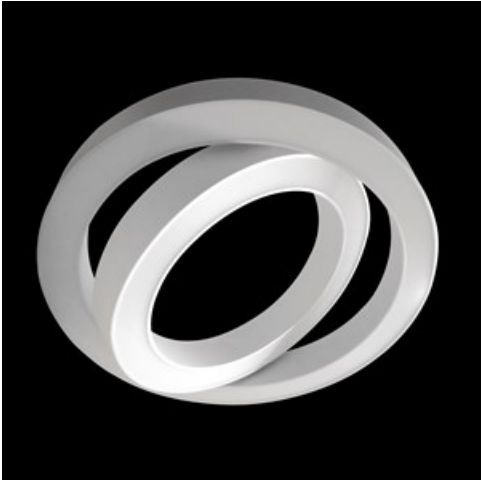

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 887 x 100 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 13198 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 213 W. Lichtausbeute: 62 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK03. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten                     |
| Familie   | DOUBLE SPHERE LED                             |
| Type      | DOUBLE SPHERE LED 25000 E PLX 34 830 / S-1,5M |
| Index     | 19.3016.0001.34                               |




Technische Daten


|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 25168                                    |
| LED-Leistung [W]              | 190                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 13198                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 213                                      |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 62                                       |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 113,4° / 111,8° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP20                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 2 (B10), 2 (B16), 3 (C10), 5 (C16)       |

Technische Daten

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Aluminium         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)   |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)   |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK03              |
| Gewicht [kg]        | 6,8               |
| Abmessungen [mm]    | 887 x 100         |



Lichtverteilung

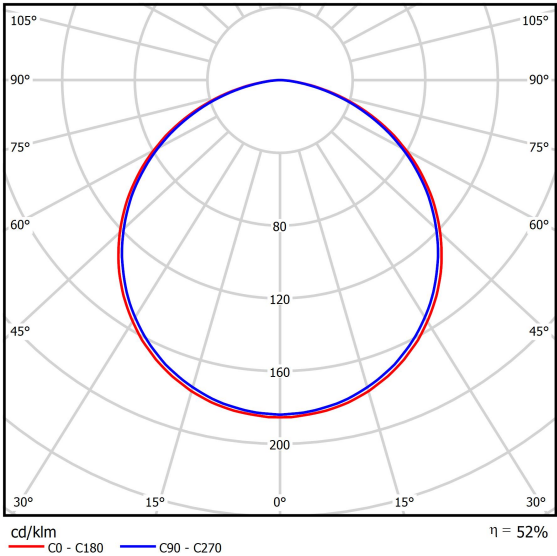

Zubehör

Index 6E5-000OKW1PH-3  
Type SUSPENSION NEW TYPE-M 34  
LENGHT 5,0M WIRE 3X 1-POINT



Index 6E1-8670B-B-5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-N  
LENGHT-5,0 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

