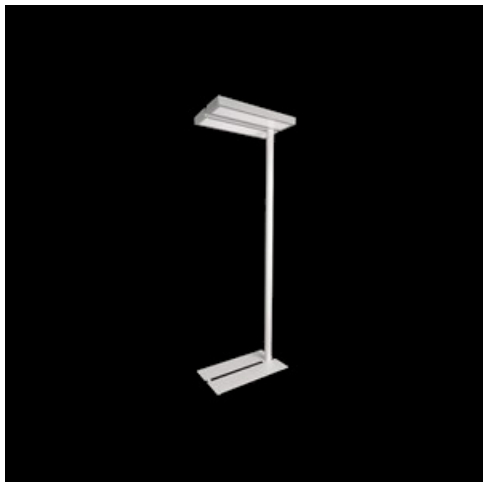


**Produkt:** EUGEN S LED 2600 MICRO-PRM L-DOWN E 21 830**Indeks:** 19.3017.1001.21

## Opis

Prosty nowoczesny design oprawy stojącej doskonale nadaje się do pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych i wykładowych, pomieszczeń użyteczności publicznej, hoteli, pensjonatów, restauracji, kin, teatrów. Nowoczesna forma oprawy nadaje wnętrzą ciekawy, indywidualny charakter. Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo. Oprawa stojąca.

## Informacje o produkcie


|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy architektoniczne                    |
| Rodzina   | EUGEN S LED                                |
| Nazwa     | EUGEN S LED 2600 MICRO-PRM L-DOWN E 21 830 |
| Indeks    | 19.3017.1001.21                            |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                     |
| Strumień LED [lm]                  | 2525                                    |
| Moc LED [W]                        | 13,3                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 2023                                    |
| Moc oprawy [W]                     | 14,4                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 140,5                                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                    |
| CRI                                | >80                                     |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                       |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 95,2° / 94,8°  |
| Klasa ochrony                      | I                                       |
| Stopień szczelności                | IP20                                    |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                 |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)               |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                  |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                            |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                   |
| Obciążalność obwodów               | 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Montaż                | stojący                                        |
| Materiał              | aluminium                                      |
| Kolor                 | RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura) |
| Przesłona             | Micro-PRM (mikropryzma PMMA)                   |
| Odporność mechaniczna | IK04                                           |
| Wymiary [mm]          | 630 x 350 x 1904                               |

## Fotometria

