


Produkt: EUGEN S LED 2600 PLX L-DOWN E 21 840  
Index: 19.3017.1004.21

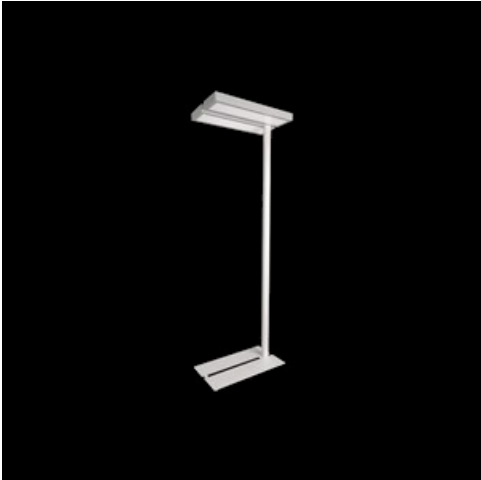

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 630 x 350 x 1904 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 1862 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 14,4 W. Lichtausbeute: 129,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Kategorie | Architektonische Leuchten            |
| Familie   | EUGEN S LED                          |
| Type      | EUGEN S LED 2600 PLX L-DOWN E 21 840 |
| Index     | 19.3017.1004.21                      |




Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 2617                                     |
| LED-Leistung [W]              | 13,3                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1862                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 14,4                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 129,3                                    |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP20                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16)  |

Technische Daten

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Montageart          | Pollerleuchte                               |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                   |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                             |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                        |
| Abmessungen [mm]    | 630 x 350 x 1904                            |



Lichtverteilung

