


**Produkt:** EUGEN S LED 4400 PLX L-DOWN E 34 830

**Indeks:** 19.3017.1008.34

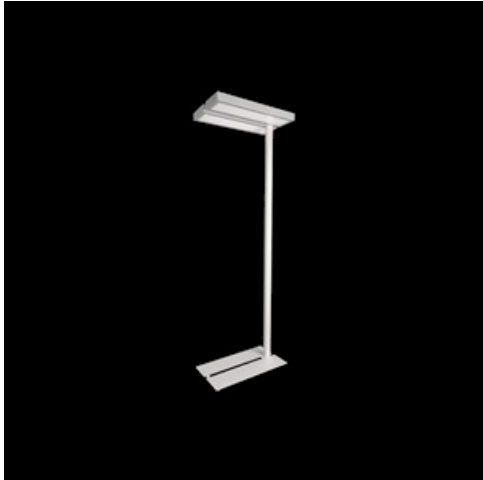

## Opis

Prosty nowoczesny design oprawy stojącej doskonale nadaje się do pomieszczeń biurowych, sal konferencyjnych i wykładowych, pomieszczeń użyteczności publicznej, hoteli, pensjonatów, restauracji, kin, teatrów. Nowoczesna forma oprawy nadaje wnętrzą ciekawy, indywidualny charakter. Korpus oprawy wykonany z aluminium, malowany proszkowo. Oprawa stojąca.

## Informacje o produkcie

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy architektoniczne              |
| Rodzina   | EUGEN S LED                          |
| Nazwa     | EUGEN S LED 4400 PLX L-DOWN E 34 830 |
| Indeks    | 19.3017.1008.34                      |




## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 4406                                     |
| Moc LED [W]                        | 23,4                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 3135                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 24,7                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 126,9                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2° |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP20                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)                  |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)                |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)   |

## Dane mechaniczne

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | stojący                |
| Materiał              | aluminium              |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)       |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Wymiary [mm]          | 630 x 350 x 1904       |



## Fotometria

