Produkt: AGAT LED 5200 MICRO-PRM E 840 / 1200X300
Indeks: 19.3038.0303.34

Opis

Oprawa przeznaczona do sufitów podwieszanych - modułowych z rusztem T24, wyposażona w wysokowydajne źrodła LED najnowszej generacji. Kaseton produktu wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo na kolor biały. Cechą charakterystyczną oprawy jest monolityczna budowa (nierozbieralna podczas eksploatacji). Oprawa dostępna z przesłoną typu PLX lub Micro-PRM. Oprawa rekomendowana do oświetlania obiektów użyteczności publicznej.

Informacje o produkcie

Kategoria	**Oprawy do wbudowania**
Rodzina	**AGAT LED**
Nazwa	**AGAT LED 5200 MICRO-PRM E 840 / 1200X300**
Indeks	**19.3038.0303.34**

Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	**LED**
Strumień LED [lm]	**5234**
Moc LED [W]	**26,6**
Strumień oprawy [lm]	**4446**
Moc oprawy [W]	**28,2**
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	**157,7**
Temperatura barwowa [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (źródła LED)	**3**
Kąt rozsyłu światła [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°**
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	**RG0**
Klasa ochrony	**I**
Stopień szczelności	**IP20/44**
Zasilanie	**220..240 V, 50..60 Hz**
Żywotność LED [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Temperatura otoczenia [°C]	**5 ÷ 30**
Zasilacz elektroniczny	**standard (E)**
Współczynnik mocy cos φ	**>0,95**
Obciążalność obwodów	**30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)**

Dane mechaniczne

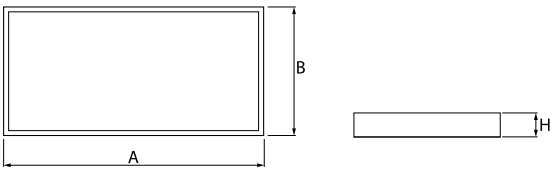

Montaż	**do wbudowania w podwieszany sufit modułowy**
Materiał	**blacha stalowa**
Kolor	**biały**
Przesłona	**Micro-PRM (mikropryzma PMMA)**
Odporność mechaniczna	**IK04**
Wymiary [mm]	**1196 x 296 x 90**

Fotometria

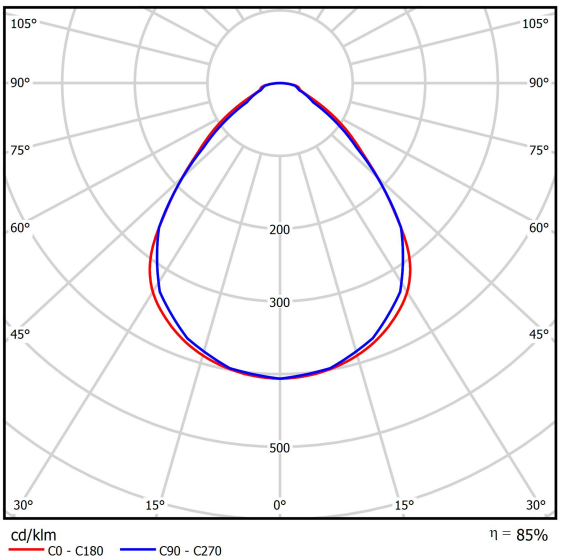

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023