Produkt: AGAT LED 17600 PLX EDD 840 / 1200X600
Index: 19.3038.0519.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 1196 x 596 x 90 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 13519 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 100,5 W. Lichtausbeute: 134,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**AGAT LED**
Type	**AGAT LED 17600 PLX EDD 840 / 1200X600**
Index	**19.3038.0519.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**18261**
LED-Leistung [W]	**93,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**13519**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**100,5**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**134,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 102,8° / 102,8°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**7 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 17 (C16)**

Technische Daten

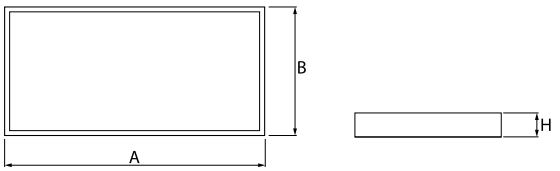

Montageart	**in Moduldecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Abmessungen [mm]	**1196 x 596 x 90**
Abmessungen M625 [mm]	**1246 x 621 x 90**

Lichtverteilung

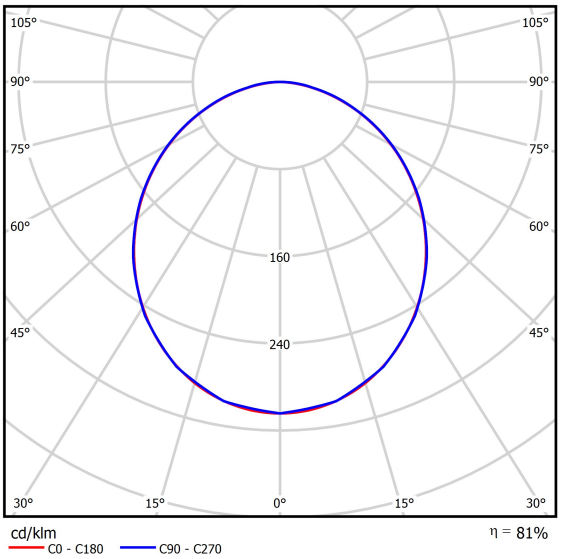

Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023