Produkt: AGAT LED S DECO SMOOTH 7500 MICRO-PRM E 840 / 600X600
Index: 19.3039.1003.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken und Gipskartondecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 595 x 595 x 120 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 6769 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42,2 W. Lichtausbeute: 160,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**AGAT LED DECO SMOOTH**
Type	**AGAT LED S DECO SMOOTH 7500 MICRO-PRM E 840 / 600X600**
Index	**19.3039.1003.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**7854**
LED-Leistung [W]	**39,8**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**6769**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**42,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**160,4**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**54000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16)**

Technische Daten

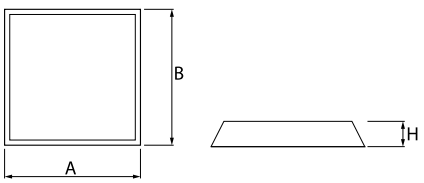

Montageart	**in Moduldecken und Gipskartondecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**6,52**
Abmessungen [mm]	**595 x 595 x 120**
Abmessungen M625 [mm]	**621 x 621 x 120**
Einbaudurchmesser [mm]	**580 x 580**

Lichtverteilung

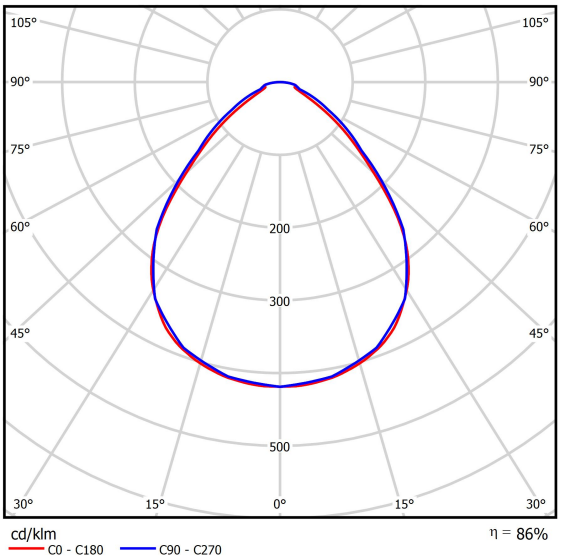

Zubehör

Index	2M-X414LKP90
Type	Griff für Gipskarton-Decken