Produkt: AGAT LED S SMOOTH 5400 PLX E 840 / 600X600
Index: 19.3041.0201.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 596 x 596 x 100 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=4. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 54000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4321 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 33,2 W. Lichtausbeute: 130,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Einbauleuchten**
Familie	**AGAT LED SMOOTH**
Type	**AGAT LED S SMOOTH 5400 PLX E 840 / 600X600**
Index	**19.3041.0201.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**5607**
LED-Leistung [W]	**30,6**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**4321**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**33,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**130,2**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**4**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 103,6° / 103,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20/44**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**54000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)**

Technische Daten

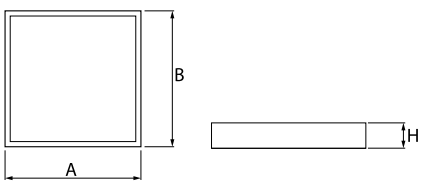

Montageart	**in Moduldecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**5,4**
Abmessungen [mm]	**596 x 596 x 100**
Abmessungen M625 [mm]	**621 x 621 x 100**

Lichtverteilung

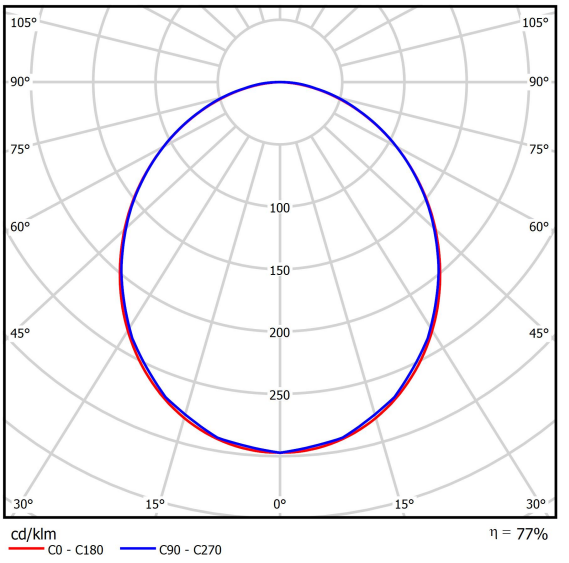

Zubehör

Index	2C1A7392-34R
Type	EUROPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023