Produkt: AGAT SLIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 840
Index: 19.3043.0133.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: in Moduldecken. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 591 x 115 x 88 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3173 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 27 W. Lichtausbeute: 117,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Compact**
Familie	**AGAT SLIM LED COMPACT**
Type	**AGAT SLIM LED COMPACT 4000 PLX E 34 840**
Index	**19.3043.0133.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4118**
LED-Leistung [W]	**25**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3173**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**27**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**117,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 101,2° / 103,2°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**in Moduldecken**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**1,64**
Abmessungen [mm]	**591 x 115 x 88**
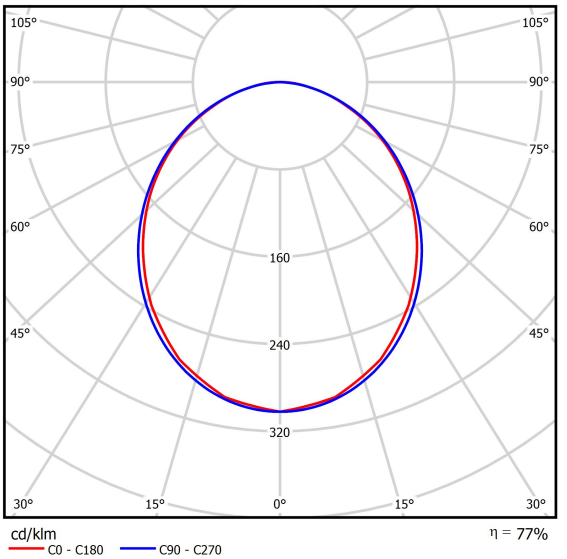
Lichtverteilung