

Produkt: ARUNA LED 1R 4000 OPTICS-1L E 34 840 / 600X600**Index:** 19.3044.0103.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 593 x 593 x 39 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3325 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29 W. Lichtausbeute: 114,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


| | |
|-----------|--|
| Kategorie | Einbauleuchten |
| Familie | ARUNA LED |
| Type | ARUNA LED 1R 4000 OPTICS-1L E 34 840 / 600X600 |
| Index | 19.3044.0103.34 |



Technische Daten


| | |
|-------------------------------|---|
| Lichtquelle | LED |
| LED-Lichtstrom [lm] | 4165 |
| LED-Leistung [W] | 26 |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | 3325 |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | 29 |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 114,7 |
| Farbtemperatur [K] | 4000 |
| CRI | >80 |
| SDCM (LED-Quellen) | 3 |
| Abstrahlwinkel [°] | (C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8° |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP20 |
| Netzspannung | 220..240 V, 50..60 Hz |
| Lebensdauer [h] | 100000 (1) / 147000 (2) |
| Lx/By | L80/B10 (1) / L70/B50 (2) |
| Umgebungstemperatur [°C] | 5 ÷ 30 |
| Betriebsgerät | Ein/Aus (E) |
| Leistungsfaktor cos φ | >0,95 |
| Belastbarkeit der Schaltung | 15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16) |

Technische Daten

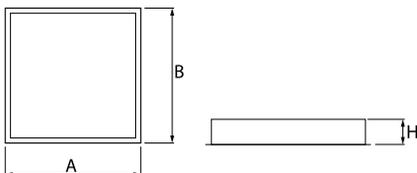

| | |
|------------------------|---|
| Montageart | Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen |
| Leuchtenkörper | Stahlblech |
| Leuchtenfarbe | RAL 9016 (weiß) |
| Abdeckung | OPTICS (Linsen) |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04 |
| Abmessungen [mm] | 593 x 593 x 39 |
| Abmessungen M625 [mm] | 617 x 617 x 39 |
| Einbaudurchmesser [mm] | 610 x 610 |


Lichtverteilung

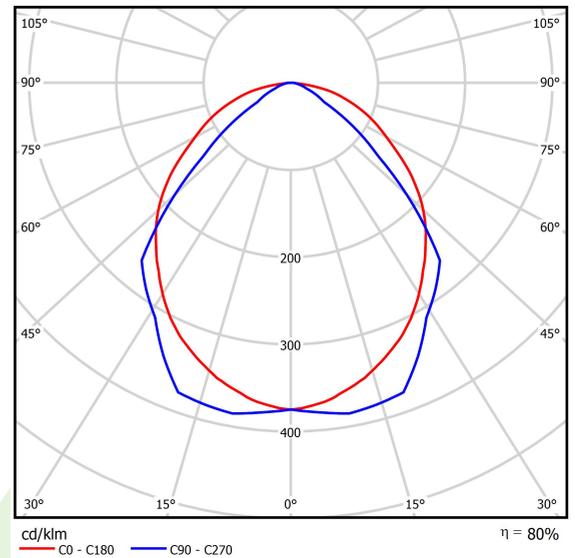

Zubehör


Index 19.3044.0002.34

Type ARUNA LED Rahmen für eine Deckenmontage 34 / 600X600




Index 2C1A7392

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-Decken / 600X600



Index 01ARNL-AGK625

Type Adaptionrahmen für Gipskarton-Decken / 625X625



Index 19.3272.0101.34

Type SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET TYPE-Y

