

Produkt: ARUNA LED 1R 4000 OPTICS-1L E 34 840 / 600X300
Index: 19.3044.1103.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 593 x 293 x 39 mm. Abdeckung: OPTICS (Linsen). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3325 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29 W. Lichtausbeute: 114,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	ARUNA LED
Type	ARUNA LED 1R 4000 OPTICS-1L E 34 840 / 600X300
Index	19.3044.1103.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4165
LED-Leistung [W]	26
Leuchtenlichtstrom [lm]	3325
Gesamtleistungsaufnahme [W]	29
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	114,7
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 100,4° / 90,8°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)

Technische Daten

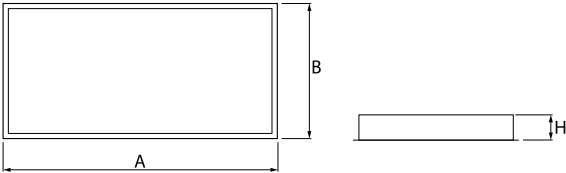

Montageart	Einbau in abgehängte Decken, direkt an der Decke oder mit Schlingen
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	OPTICS (Linsen)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	593 x 293 x 39
Abmessungen M625 [mm]	617 x 305 x 39
Einbaudurchmesser [mm]	610 x 310

Lichtverteilung

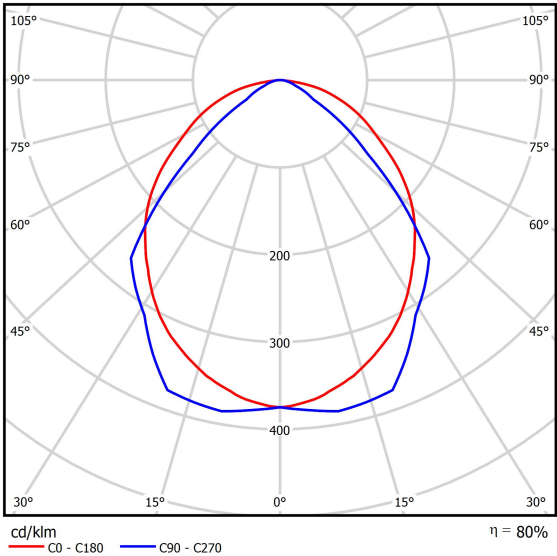

Zubehör

Index	19.3272.0101.34
Type	SUSPENSION NEW TYPE-G+H 34 LENGHT 1,5M WIRE 3X SET TYPE-Y

