

Produkt:EUROPANEL LED CRI95 3800 PLX EDD 34 IP65 940
Index: 19.3054.0146.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 36 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 100000 (1) / 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 2468 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23,5 W. Lichtausbeute: 105 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	EUROPANEL LED CRI95 IP65
Type	EUROPANEL LED CRI95 3800 PLX EDD 34 IP65 940
Index	19.3054.0146.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	3409,4
LED-Leistung [W]	21
Leuchtenlichtstrom [lm]	2468
Gesamtleistungsaufnahme [W]	23,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	105
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>95
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 115,4° / 107,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 80000 (2)
Lx/By	L70/B10 (1) / L80/B10 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	0,9
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16)

Technische Daten

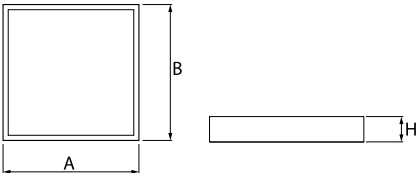

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,61
Abmessungen [mm]	596 x 596 x 36

Lichtverteilung

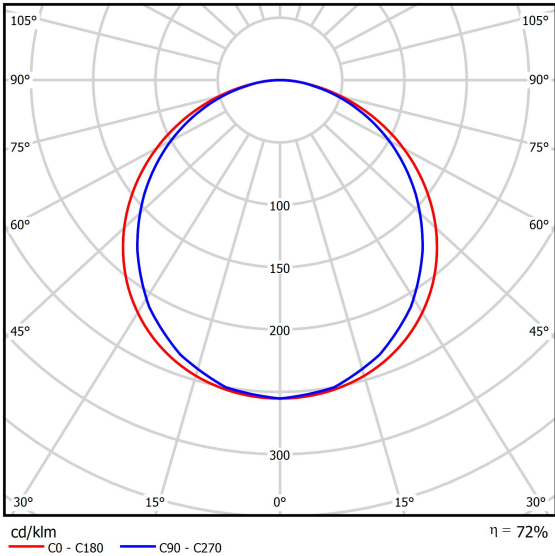

Zubehör

Index 2C1A7392-34R

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED RECESSED ACCESSORIES 34 / 600X600

A technical line drawing of a rectangular recessed LED accessory, showing its profile and mounting points.

Index 19.3213.0073.34

Type BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES 34 / 600X600

A photograph of a square LED surface accessory, showing its front face and mounting points.

Index 19.3213.0082.34

Type BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES COMPACT 34 / 600X600

A photograph of a square LED surface accessory, showing its front face and mounting points.

Index 19.3213.0083.34

Type BACKPANEL LED SURFACE ACCESSORIES BASIC 34 / 600X600

A photograph of a square LED surface accessory, showing its front face and mounting points.