

Produkt:EUROPANEL LED CRI95 5800 PLX E 34 IP65 940  
Index: 19.3054.0153.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 596 x 596 x 36 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=. Farbwiedergabeindex CRI>95. Lebensdauer: 100000 (1) / 80000 (2) h L70/B10 (1) / L80/B10 (2). Leuchtenlichtstrom: 3409 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 33,6 W. Lichtausbeute: 101,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Kategorie | Einbauleuchten                             |
| Familie   | EUROPANEL LED CRI95 IP65                   |
| Type      | EUROPANEL LED CRI95 5800 PLX E 34 IP65 940 |
| Index     | 19.3054.0153.34                            |



Technische Daten


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 4708,2                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 30                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 3409                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 33,6                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 101,5                                    |
| Farbtemperatur [K]                           | 4000                                     |
| CRI                                          | >95                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 115,4° / 107,6° |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                      |
| Schutzklasse                                 | II                                       |
| Schutzart                                    | IP65                                     |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 80000 (2)                   |
| Lx/By                                        | L70/B10 (1) / L80/B10 (2)                |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ                        | 0,9                                      |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16)   |

Technische Daten

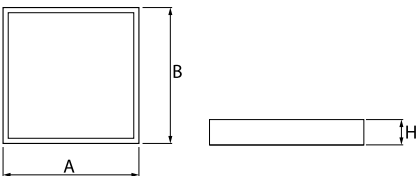

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montageart          | Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken) |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                                                                    |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9016 (weiß)                                                                              |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                                                                              |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                                                         |
| Gewicht [kg]        | 3,61                                                                                         |
| Abmessungen [mm]    | 596 x 596 x 36                                                                               |

Lichtverteilung

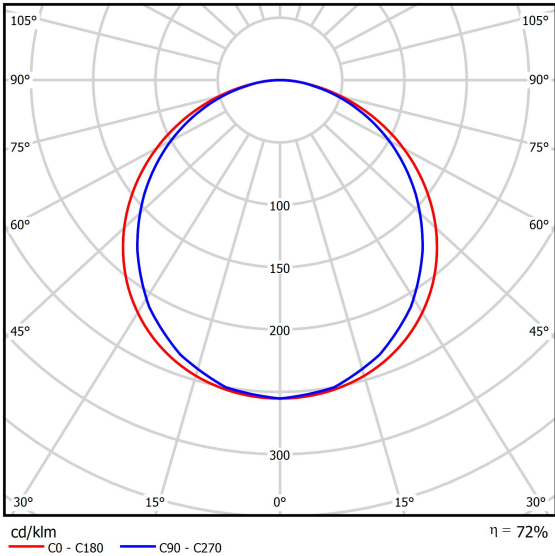

Zubehör

Index 2C1A7392-34R

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED  
RECESSED ACCESSORIES 34 /  
600X600

A technical line drawing of a square recessed LED panel with a central square cutout and four mounting points at the corners.

Index 19.3213.0073.34

Type BACKPANEL LED SURFACE  
ACCESSORIES 34 / 600X600

A photograph of a square LED panel with a central square cutout and a small square feature in the center of the cutout.

Index 19.3213.0082.34

Type BACKPANEL LED SURFACE  
ACCESSORIES COMPACT 34 /  
600X600

A photograph of a square LED panel with a central square cutout and a small square feature in the center of the cutout.

Index 19.3213.0083.34

Type BACKPANEL LED SURFACE  
ACCESSORIES BASIC 34 /  
600X600

A photograph of a square LED panel with a central square cutout and a small square feature in the center of the cutout.