

Produkt: EUROPANEL LED CIRCLE 4800 PLX E 34 IP20/44 840

Index: 19.3055.0008.34



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken). Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 595 x 595 x 11 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 63000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 2436 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29,3 W. Lichtausbeute: 83,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20/44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: II.

Produktmerkmale


Kategorie	Einbauleuchten
Familie	EUROPANEL LED CIRCLE
Type	EUROPANEL LED CIRCLE 4800 PLX E 34 IP20/44 840
Index	19.3055.0008.34



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5095
LED-Leistung [W]	27
Leuchtenlichtstrom [lm]	2436
Gesamtleistungsaufnahme [W]	29,3
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	83,1
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 115,8° / 108,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	63000
Lx/By	L70/B50
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)

Technische Daten

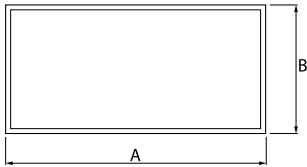

Montageart	Einbauleuchte für Deckenmontage (fakultativ: Deckenanbaurahmen, Rahmen für Gipskartondecken)
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	3,61
Abmessungen [mm]	595 x 595 x 11

Lichtverteilung

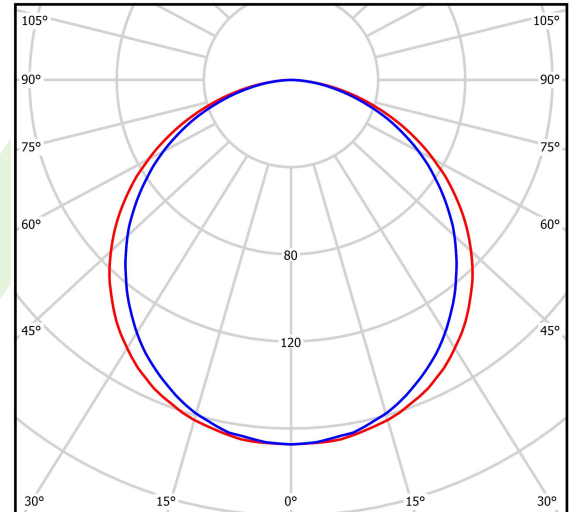


cd/km
 — C0 - C180 — C90 - C270

η = 48%

Zubehör

Index 2C1A7392-34R

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED
 RECESSED ACCESSORIES 34 /
 600X600

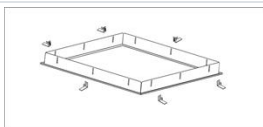

Index 01ARTLUNCW6

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED
 SURFACE ACCESSORIES
 STANDARD 34 / 600X600



Index 01ARTBLUNCW6

Type EUROPANEL / RIM COMPACT LED
 SURFACE ACCESSORIES BASIC
 34 / 600X600

