

Produkt: ESSENCE LED 3900 PLX E 33 830 / L-1694MM  
Index: 19.3081.0007.33



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9010 (weiß). Abmessungen: 1694 x 36 x 63 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 2633 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 21,7 W. Lichtausbeute: 121,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                            |
| Familie   | ESSENCE LED                              |
| Type      | ESSENCE LED 3900 PLX E 33 830 / L-1694MM |
| Index     | 19.3081.0007.33                          |



Technische Daten


|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                                  | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]                          | 3788                                   |
| LED-Leistung [W]                             | 20                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]                      | 2633                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]                  | 21,7                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W]                | 121,3                                  |
| Farbtemperatur [K]                           | 3000                                   |
| CRI                                          | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)                           | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]                           | (C0-C180) / (C90-C270) - 96° / 74,6°   |
| Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471) | RG0                                    |
| Schutzklasse                                 | I                                      |
| Schutzart                                    | IP20                                   |
| Netzspannung                                 | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]                              | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                                        | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]                     | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                                | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ                        | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung                  | 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16) |

Technische Daten



|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                 |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9010 (weiß)                           |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                           |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                      |
| Gewicht [kg]        | 1,9                                       |
| Abmessungen [mm]    | 1694 x 36 x 63                            |

Lichtverteilung

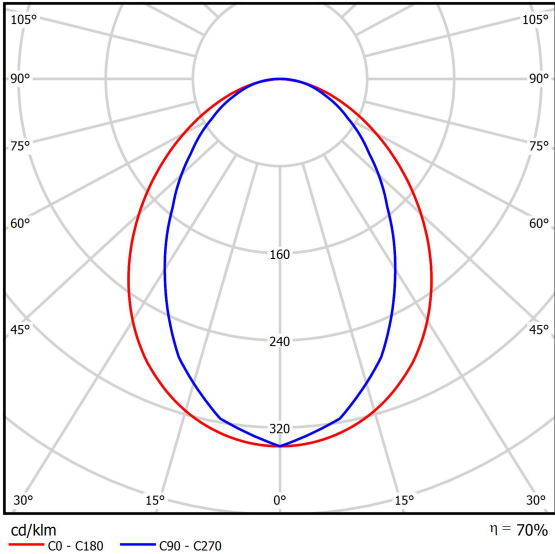

Zubehör

Index 6E1-500KW34K-3  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-3X  
Type SUSPENSION NEW TYPE-F  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT



Index 6E1-8670-B-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB34K-3  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 19.3272.0301.34  
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 34  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 19.3272.0201.34  
Type SUSPENSION NEW TYPE-B 34  
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-  
POINT



Index 6E1-9875-4-1,5-3X  
Type SUSPENSION NEW TYPE-D  
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-  
POINT



Index 6E1-9875-3-1,5  
Type SUSPENSION NEW TYPE-C  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT

