Produkt: ESSENCE LED 4400 PLX EDD 21 840 / L-1134MM
Index: 19.3081.0012.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1134 x 36 x 63 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3173 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Lichtausbeute: 128,5 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**ESSENCE LED**
Type	**ESSENCE LED 4400 PLX EDD 21 840 / L-1134MM**
Index	**19.3081.0012.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4565**
LED-Leistung [W]	**23,4**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3173**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**24,7**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**128,5**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 96° / 74,6°**
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	**RG0**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**12 (B10), 20 (B16), 20 (C10), 32 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**PLX (PMMA opal)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**1,48**
Abmessungen [mm]	**1134 x 36 x 63**

Lichtverteilung

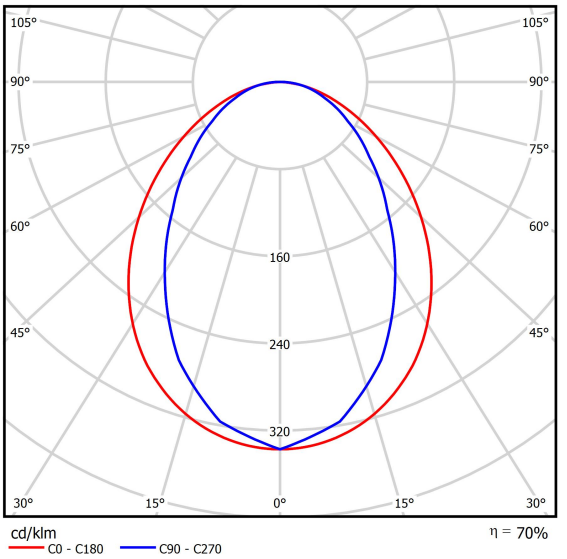

Zubehör

Index	6E1-500KWANK-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index	6E1-8670-B-1,5-5X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-F LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT

Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

Index	6E1-500KWB24K-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X SET



Index	6E1-500KWAN1P-5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT



Index	6E1-500KWAN1P-B
Type	SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-POINT

Index	6E1-9875-4-1,5-5X
Type	SUSPENSION NEW TYPE-D LENGHT-1,5 METER WIRE 5X 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT