

Produkt: ESSENCE LED 5500 PLX E 21 830 / L-1414MM
Index: 19.3081.0013.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1414 x 36 x 63 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3841 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 30,5 W. Lichtausbeute: 125,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	ESSENCE LED
Type	ESSENCE LED 5500 PLX E 21 830 / L-1414MM
Index	19.3081.0013.21



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5526
LED-Leistung [W]	29
Leuchtenlichtstrom [lm]	3841
Gesamtleistungsaufnahme [W]	30,5
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	125,9
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 96° / 74,6°
Photobiologische Risikoklasse (IEC/EN 62471)	RG0
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)

Technische Daten




Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	1,72
Abmessungen [mm]	1414 x 36 x 63

Lichtverteilung

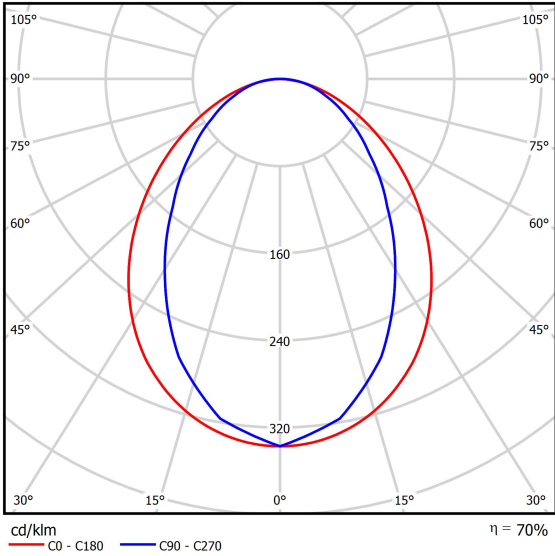

Zubehör


Index 6E1-500KWANK-3
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+B 24
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET



Index 6E1-8670-B-1,5-3X
Type SUSPENSION NEW TYPE-F
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-
POINT




Index 6E1-8670-B-1,5
Type SUSPENSION NEW TYPE-E
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT



Index 6E1-500KWB24K-3
Type SUSPENSION NEW TYPE-A+E 24
LENGHT 1,5M WIRE 3X SET




Index 6E1-500KWAN1P-3
Type SUSPENSION NEW TYPE-A 24
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index 6E1-500KWAN1P-B
Type SUSPENSION NEW TYPE-B 24
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-
POINT



Index 6E1-9875-4-1,5-3X
Type SUSPENSION NEW TYPE-D
LENGHT-1,5 METER WIRE 3X 1-
POINT



Index 6E1-9875-3-1,5
Type SUSPENSION NEW TYPE-C
LENGHT-1,5 METER WITHOUT
WIRE 1-POINT

