

Produkt: MATRIX LED UP&down 2600/8800 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EP / Z1,6 L-1200  
Index: 19.3086.0011.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 1245 x 160 x 62 mm. Abdeckung: PLX/Micro-PRM (PMMA opal/mikroprismatische aus PMMA) [up/down]. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 8515 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 63,4 W. Lichtausbeute: 134,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                                             |
| Familie   | MATRIX LED UP&DOWN LINE                                                   |
| Type      | MATRIX LED UP&down 2600/8800 PLX/MICRO-PRM E 21 840 LINE-EP / Z1,6 L-1200 |
| Index     | 19.3086.0011.21                                                           |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 11747                                  |
| LED-Leistung [W]              | 56,6                                   |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 8515                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 63,4                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 134,3                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 89° / 89°     |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP20                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 100000 (1) / 147000 (2)                |
| Lx/By                         | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)              |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                 |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16) |

Technische Daten




|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Montageart          | an Aufhängebügeln                                              |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                                     |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)                    |
| Abdeckung           | PLX/Micro-PRM (PMMA opal/mikroprismatische aus PMMA) [up/down] |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                                           |
| Gewicht [kg]        | 4,6                                                            |
| Abmessungen [mm]    | 1245 x 160 x 62                                                |

Lichtverteilung

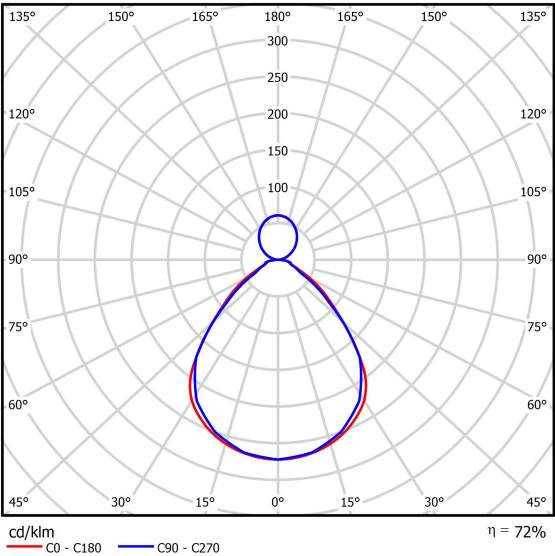

Zubehör

Index 6E1-500KW211P-3Y  
Type SUSPENSION NEW TYPE-G 21  
LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT  
TYPE-Y



Index 6E1-500KW211P-BY  
Type SUSPENSION NEW TYPE-H 21  
LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1-  
POINT TYPE-Y

