

Produkt: ONLINE LED 5200 PLX E 24 840 LINE-EL / L-1200
Index: 19.3091.0019.24



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - eloxiertes Aluminium. Abmessungen: 1129 x 92 x 86 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 4130 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 28,2 W. Lichtausbeute: 146,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Anbauleuchten
Familie	ONLINE LED LINE
Type	ONLINE LED 5200 PLX E 24 840 LINE-EL / L-1200
Index	19.3091.0019.24



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5234
LED-Leistung [W]	26,6
Leuchtenlichtstrom [lm]	4130
Gesamtleistungsaufnahme [W]	28,2
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	146,5
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 93,8° / 96,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000 (1) / 147000 (2)
Lx/By	L80/B10 (1) / L70/B50 (2)
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16)

Technische Daten




Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	eloxiertes Aluminium
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Abmessungen [mm]	1129 x 92 x 86

Lichtverteilung

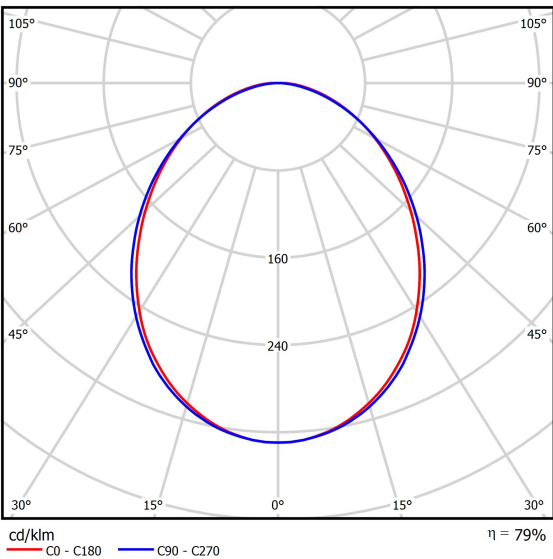


Zubehör


Index	6E1-500KWAN1P-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-A 24 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT



Index	6E1-500KWAN1P-B
Type	SUSPENSION NEW TYPE-B 24 LENGHT 1,5M WITHOUT WIRE 1- POINT



Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Index	6E1-9875-3-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-C LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT

