

**Produkt:** RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 34 840 / 600X300

**Indeks:** 19.3097.0004.34



## Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego, wyposażona w wysokowydajne źródła LED. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej, lakierowanej proszkowo.

## Informacje o produkcie

|           |                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                                        |
| Rodzina   | RUBIN LOOK LED SMOOTH                                    |
| Nazwa     | RUBIN LOOK LED SMOOTH 2700 PLX EDD IP44 34 840 / 600X300 |
| Indeks    | 19.3097.0004.34                                          |




## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 2835                                     |
| Moc LED [W]                        | 15,3                                     |
| Strumień oprawy [lm]               | 2132                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 16,3                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 130,8                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP44                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 60000                                    |
| Lx/By                              | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny             | DIM DALI (EDD)                           |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 14 (B10), 24 (B16), 22 (C10), 36 (C16)   |

## Dane mechaniczne

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | nastropowy             |
| Materiał              | blacha stalowa         |
| Kolor                 | RAL 9016 (biały)       |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Waga [kg]             | 4,45                   |
| Wymiary [mm]          | 620 x 365 x 56         |

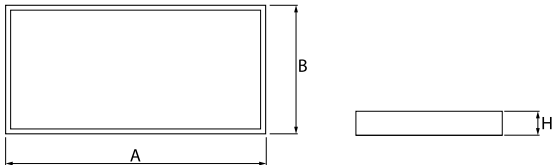

## Fotometria

