

Produkt: RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX E IP44 21 830 / 600X300  
Index: 19.3097.0005.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 620 x 365 x 56 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2821 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 29 W. Lichtausbeute: 97,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP44. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Kategorie | Anbauleuchten                                          |
| Familie   | RUBIN LOOK LED SMOOTH                                  |
| Type      | RUBIN LOOK LED SMOOTH 3750 PLX E IP44 21 830 / 600X300 |
| Index     | 19.3097.0005.21                                        |



Technische Daten

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                      |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 3750                                     |
| LED-Leistung [W]              | 24                                       |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 2821                                     |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 29                                       |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 97,3                                     |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                     |
| CRI                           | >80                                      |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                        |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6° |
| Schutzklasse                  | I                                        |
| Schutzart                     | IP44                                     |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Lebensdauer [h]               | 60000                                    |
| Lx/By                         | L80/B10                                  |
| Umgebungstemperatur [°C]      | 5 ÷ 30                                   |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                              |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                    |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 15 (B10), 24 (B16), 24 (C10), 40 (C16)   |

Technische Daten

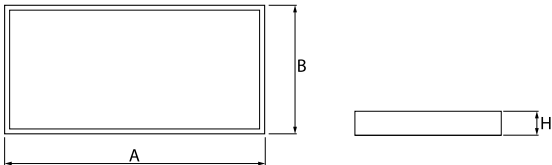

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke                          |
| Leuchtenkörper      | Stahlblech                                  |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | PLX (PMMA opal)                             |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK04                                        |
| Gewicht [kg]        | 4,35                                        |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 365 x 56                              |

Lichtverteilung

