

Produkt: RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM
Index: 19.3098.0010.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: Ø480 x 98 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3546 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 31 W. Lichtausbeute: 114,4 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	RUBIN ROUND LED
Type	RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM
Index	19.3098.0010.21





Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4455
LED-Leistung [W]	28
Leuchtenlichtstrom [lm]	3546
Gesamtleistungsaufnahme [W]	31
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	114,4
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16)

Technische Daten

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9006 (grau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,5
Abmessungen [mm]	Ø480 x 98



Lichtverteilung

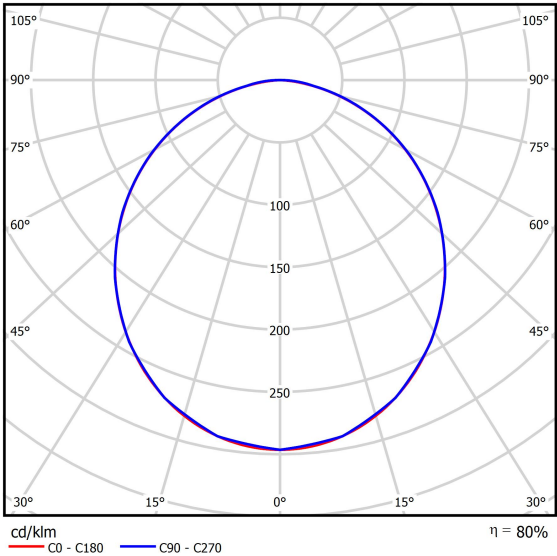

Zubehör

Index	6E1-1600-3-STR3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-O 21 LENGHT 1,6M WIRE 3X 3-POINTS
	

Index	6E1-500OK211P-3
Type	SUSPENSION NEW TYPE-J 21 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-POINT
	

Index	6E1-8670-B-1,5
Type	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT
	