

**Produkt:** RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-90MM

**Index:** 19.3098.0012.34



## Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: Ø460 x 98 mm. Abdeckung: PLX (PMMA opal). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 3546 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 31 W. Lichtausbeute: 114,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

Kategorie	Anbauleuchten
Familie	RUBIN ROUND LED
Type	RUBIN ROUND 480 LED 4200 PLX L-DOWN EDD 34 840 / H-90MM
Index	19.3098.0012.34





## Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	4455
LED-Leistung [W]	28
Leuchtenlichtstrom [lm]	3546
Gesamtleistungsaufnahme [W]	31
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	114,4
Farbtemperatur [K]	4000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	5 ÷ 30
Betriebsgerät	DIM DALI (EDD)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

## Technische Daten

Montageart	Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln
Leuchtenkörper	Stahlblech
Leuchtenfarbe	RAL 9016 (weiß)
Abdeckung	PLX (PMMA opal)
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	4,52
Abmessungen [mm]	Ø460 x 98



## Lichtverteilung

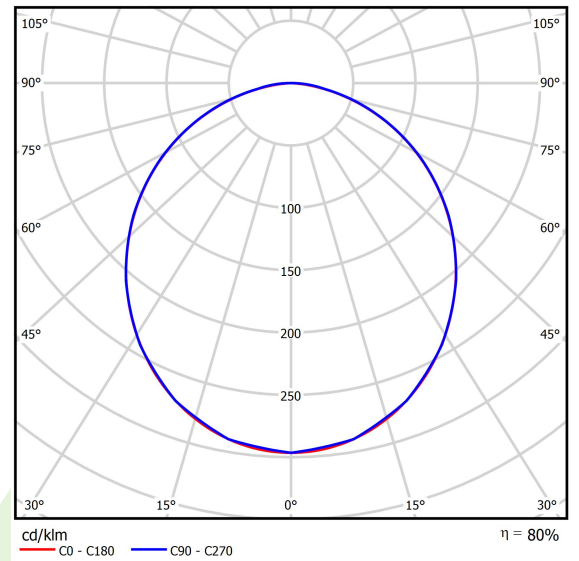

## Zubehör

Index 6E1-1600-3-STR5

Type SUSPENSION NEW TYPE-O 21  
LENGHT 1,6M WIRE 5X 3-POINTS

Index 6E1-500KW1P-5

Type SUSPENSION NEW TYPE-J 34  
LENGHT 1,5M WIRE 5X 1-POINT

Index 6E1-8670-B-1,5

Type SUSPENSION NEW TYPE-E  
LENGHT-1,5 METER WITHOUT  
WIRE 1-POINT