

Produkt: RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM**Indeks:** 19.3098.0018.21

Opis

Oprawy stosowane w obiektach użyteczności publicznej typu: banki, biura, hotele, sklepy, szkoły, czyli tam gdzie wymagane jest stworzenie przyjemnego wizualnie otoczenia. Nadają wnętrząm wyszukanej elegancji i podkreślają ich indywidualny charakter. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przesłony pozwalają ograniczyć ośnienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przesłona opalizowana.

Informacje o produkcie

Kategoria	Oprawy nastropowe
Rodzina	RUBIN ROUND LED
Nazwa	RUBIN ROUND 640 LED 8400 PLX L-DOWN E 21 840 / H-90MM
Indeks	19.3098.0018.21



Dane świetlne i elektryczne


Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	8491
Moc LED [W]	53
Strumień oprawy [lm]	7223
Moc oprawy [W]	59
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	122,4
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6°
Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471)	RG0
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	60000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	5 ÷ 30
Zasilacz elektroniczny	standard (E)
Współczynnik mocy cos φ	>0,95
Obciążalność obwodów	16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)

Dane mechaniczne




Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	blacha stalowa
Kolor	RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura)
Przesłona	PLX (opalizowane PMMA)
Odporność mechaniczna	IK04
Waga [kg]	7,54
Wymiary [mm]	Ø640 x 98

Fotometria

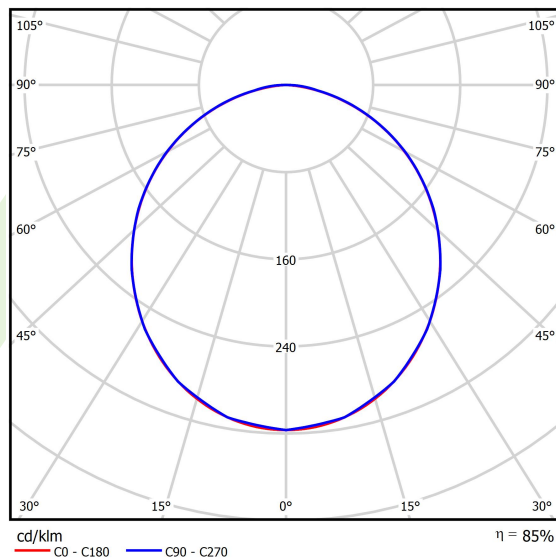


Akcesoria

Indeks	6E1-500OK211P-3
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-J 21 LENGHT 1,5M WIRE 3X 1- POINT



Indeks	6E1-8670-B-1,5
Nazwa	SUSPENSION NEW TYPE-E LENGHT-1,5 METER WITHOUT WIRE 1-POINT



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023