

**Produkt:** RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM**Indeks:** 19.3098.0024.21

## Opis

Oprawy stosowane w obiektach użyteczności publicznej typu: banki, biura, hotele, sklepy, szkoły, czyli tam gdzie wymagane jest stworzenie przyjemnego wizualnie otoczenia. Nadają wnętrzą wyszukanej elegancji i podkreślają ich indywidualny charakter. Specjalna konstrukcja oprawy i zastosowane przesłony pozwalają ograniczyć ośnienie. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo. Przesłona opalizowana.

## Informacje o produkcie



|           |                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                                      |
| Rodzina   | RUBIN ROUND LED                                        |
| Nazwa     | RUBIN ROUND 800 LED 9800 PLX L-DOWN E 21 840 / H-180MM |
| Indeks    | 19.3098.0024.21                                        |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                              |                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                            | 10200                                    |
| Moc LED [W]                                  | 50                                       |
| Strumień oprawy [lm]                         | 6915                                     |
| Moc oprawy [W]                               | 56                                       |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 123,5                                    |
| Temperatura barwowa [K]                      | 4000                                     |
| CRI                                          | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 107,4° / 107,6° |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG0                                      |
| Klasa ochrony                                | I                                        |
| Stopień szczelności                          | IP20                                     |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                            | 60000                                    |
| Lx/By                                        | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | 5 ÷ 30                                   |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                             |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów                         | 16 (B10), 26 (B16), 23 (C10), 37 (C16)   |

Dane mechaniczne



|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Montaż                | nastropowy i na zwieszakach                    |
| Materiał              | blacha stalowa                                 |
| Kolor                 | RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura) |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA)                         |
| Odporność mechaniczna | IK04                                           |
| Waga [kg]             | 12,61                                          |
| Wymiary [mm]          | Ø800 x 188                                     |

Fotometria

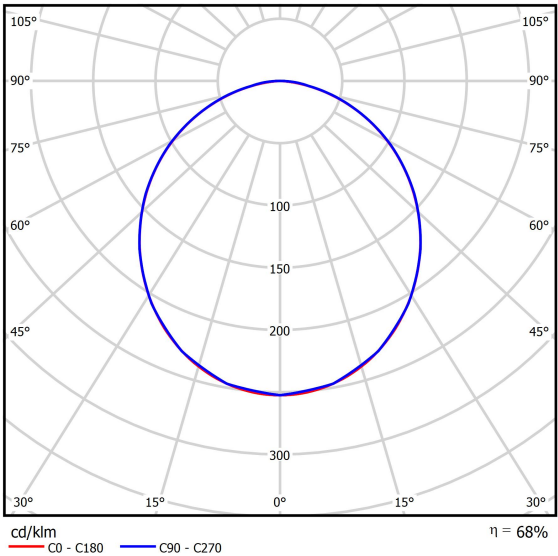

Akcesoria

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-5000K211P-3                                             |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-J 21<br>LENGHT 1,5M WIRE 3X 1-<br>POINT |



|        |                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| Indeks | 6E1-8670-B-1,5                                                    |
| Nazwa  | SUSPENSION NEW TYPE-E<br>LENGHT-1,5 METER WITHOUT<br>WIRE 1-POINT |

