Produkt: RUBIN POS LED 4400 MICRO-PRM EDD 840 / 600X600
Index: 19.3099.0005.34

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Stahlblech. Farbe - weiß. Abmessungen: 640 x 640 x 78 mm. Abdeckung: Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Leuchtenlichtstrom: 3764 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 24,7 W. Lichtausbeute: 152,4 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: 5 ÷ 30° C. Schutzart: IP20. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Anbauleuchten**
Familie	**RUBIN POS LED**
Type	**RUBIN POS LED 4400 MICRO-PRM EDD 840 / 600X600**
Index	**19.3099.0005.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**4565**
LED-Leistung [W]	**23,4**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**3764**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**24,7**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**152,4**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 89,4° / 76°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP20**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000 (1) / 147000 (2)**
Lx/By	**L80/B10 (1) / L70/B50 (2)**
Umgebungstemperatur [°C]	**5 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)**

Technische Daten

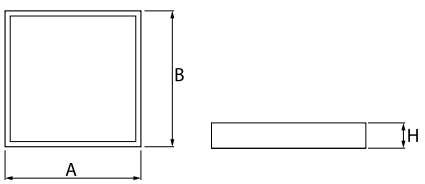

Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Stahlblech**
Leuchtenfarbe	**weiß**
Abdeckung	**Micro-PRM (mikroprismatische aus PMMA)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK04**
Gewicht [kg]	**6,58**
Abmessungen [mm]	**640 x 640 x 78**
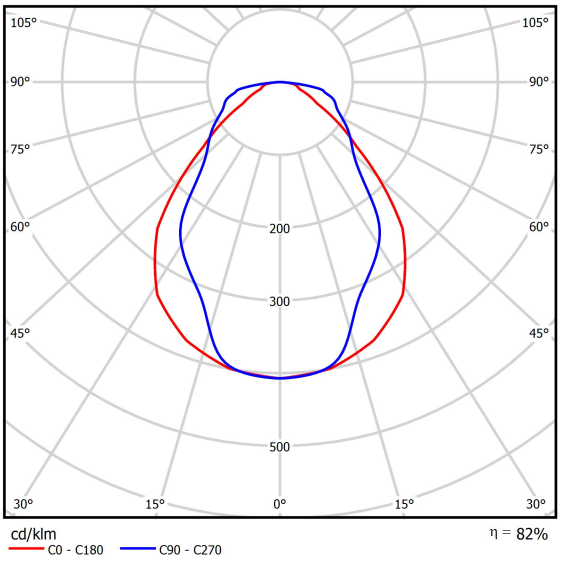
Lichtverteilung