

**Produkt:** X-WALL K9 LED 6600 PLX E IP44 24 830 / L-1695MM

**Indeks:** 19.3117.0028.24



### Opis

Oprawa przeznaczona do montażu nastropowego – naściennego. Korpus oprawy wykonany z profilu aluminiowego. Przesłona wykonana z tworzywa sztucznego. Asymetryczny układ optyczny w połączeniu z przesłoną gwarantuje wysoką efektywność energetyczną. Oprawa rekomendowana do: łazienek szpitalnych, sal chorych i komunikacji szpitalnej.

### Informacje o produkcie


|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy nastropowe                               |
| Rodzina   | X-WALL K9 LED                                   |
| Nazwa     | X-WALL K9 LED 6600 PLX E IP44 24 830 / L-1695MM |
| Indeks    | 19.3117.0028.24                                 |



### Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                   |
| Strumień LED [lm]                  | 6608                                  |
| Moc LED [W]                        | 33,7                                  |
| Strumień oprawy [lm]               | 4315                                  |
| Moc oprawy [W]                     | 35,3                                  |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 122,2                                 |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                  |
| CRI                                | >80                                   |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                     |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | rozsył asymetryczny - lmax=-47°       |
| Klasa ochrony                      | I                                     |
| Stopień szczelności                | IP44                                  |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                 |
| Żywotność LED [h]                  | 100000 (1) / 147000 (2)               |
| Lx/By                              | L80/B10 (1) / L70/B50 (2)             |
| Temperatura otoczenia [°C]         | 5 ÷ 30                                |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                          |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                 |
| Obciążalność obwodów               | 16 (B10), 25 (B16), 26(C10), 42 (C16) |

### Dane mechaniczne



|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | naścienny              |
| Materiał              | aluminium              |
| Kolor                 | anodyzowane aluminium  |
| Przesłona             | PLX (opalizowane PMMA) |
| Odporność mechaniczna | IK04                   |
| Waga [kg]             | 2,26                   |
| Wymiary [mm]          | 1694 x 50 x 60         |

## Fotometria

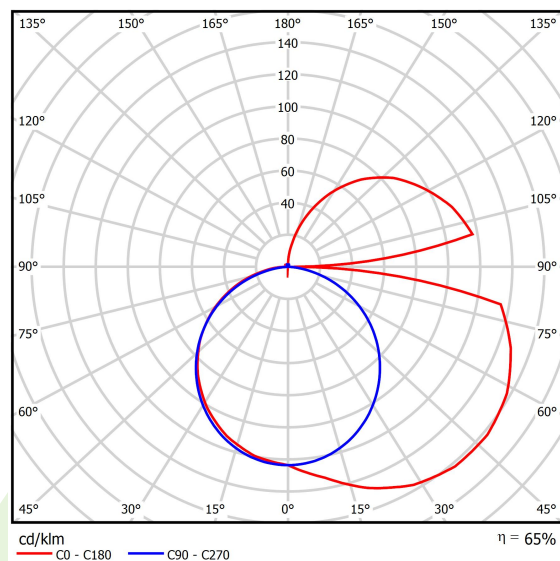

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023