


**Produkt:** BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 21 830

**Indeks:** 19.3140.0025.21

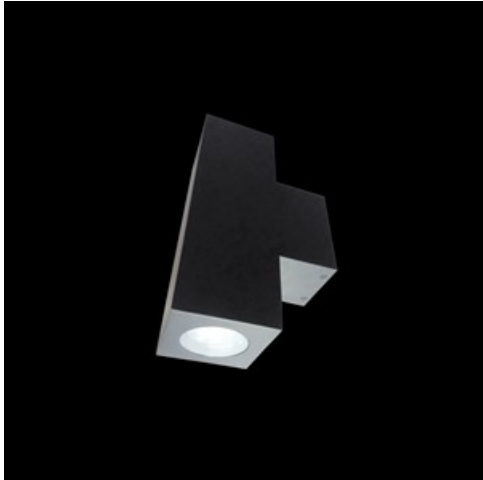

## Opis

Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu ściennego. Jako źródło światła zastosowano LEDy o wysokiej skuteczności świetlnej. Korpus oprawy wykonany z anodowanego profilu aluminiowego. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci – IP65. Oprawa przeznaczona do oświetlania dekoracyjnego lub akcentującego elewacji budynków.

## Informacje o produkcie


|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                                           |
| Rodzina   | BERYL PROOF WALL K LED                                      |
| Nazwa     | BERYL PROOF WALL K LED UP OR DOWN 2000 MEDIUM E IP65 21 830 |
| Indeks    | 19.3140.0025.21                                             |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                              |                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła                                   | LED                                     |
| Strumień LED [lm]                            | 2200                                    |
| Moc LED [W]                                  | 11,1                                    |
| Strumień oprawy [lm]                         | 1869                                    |
| Moc oprawy [W]                               | 12,5                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]           | 149,5                                   |
| Temperatura barwowa [K]                      | 3000                                    |
| CRI                                          | 85                                      |
| SDCM (źródła LED)                            | 2                                       |
| Kąt rozsyłu światła [°]                      | (C0-C180) / (C90-C270) - 57,6° / 56,2°  |
| Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471) | RG1                                     |
| Klasa ochrony                                | I                                       |
| Stopień szczelności                          | IP65                                    |
| Zasilanie                                    | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Żywotność LED [h]                            | 95000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)     |
| Lx/By                                        | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| Temperatura otoczenia [°C]                   | -25 ÷ 30                                |
| Zasilacz elektroniczny                       | standard (E)                            |
| Współczynnik mocy cos φ                      | >0,95                                   |
| Obciążalność obwodów                         | 40 (B10), 60 (B16), 64 (C10), 102 (C16) |

Dane mechaniczne

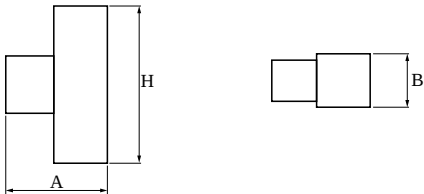

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Montaż                | naścienny                                      |
| Materiał              | aluminium                                      |
| Kolor                 | RAL 9006 (szary, metaliczna, drobna struktura) |
| Przesłona             | poliwęglan transparentny                       |
| Odporność mechaniczna | IK06                                           |
| Waga [kg]             | 2,42                                           |
| Wymiary [mm]          | 210 x 120 x 370                                |

Fotometria

