


**Produkt:** KUBIK 2D LED 1800 SYM E IP65 25 840 / L-900

**Indeks:** 19.3147.0003.25

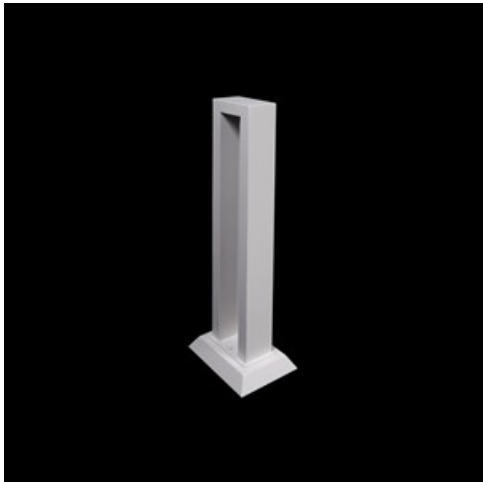

## Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu do podłoża na dedykowanym fundamencie (wersja 900 mm) oraz bezpośrednio na utwardzonym podłożu (wersja 300 mm i 600 mm). Produkt wyposażony w wysokowydajne, energooszczędne źródło LED najnowszej generacji. Moduł LED jest doszczelniony specjalną soczewką zapewniającą jednocześnie optymalny dla tej oprawy szeroki rozsył. Obudowa odporna na korozję, wykonana z aluminium lakierowanym farbą fasadową. Produkt przeznaczony do dekoracyjnego oświetlenia ścieżek spacerowych, parków, terenów rekreacyjnych, obszarów mieszkalnych, ogrodów, terenów działkowych. Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych, pyłu i wilgoci: IP65.

## Informacje o produkcie


|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                           |
| Rodzina   | KUBIK 2D LED                                |
| Nazwa     | KUBIK 2D LED 1800 SYM E IP65 25 840 / L-900 |
| Indeks    | 19.3147.0003.25                             |



## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                     |
| Strumień LED [lm]                  | 2268                                    |
| Moc LED [W]                        | 11,1                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 1543                                    |
| Moc oprawy [W]                     | 12,5                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 123,4                                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                    |
| CRI                                | >80                                     |
| SDCM (źródła LED)                  | 2                                       |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | rozsył asymetryczny                     |
| Klasa ochrony                      | I                                       |
| Stopień szczelności                | IP65                                    |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Żywotność LED [h]                  | 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)     |
| Lx/By                              | L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3) |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25 ÷ 30                                |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                            |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                   |
| Obciążalność obwodów               | 15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)  |

## Dane mechaniczne



|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Montaż                | stojący                                           |
| Materiał              | aluminium                                         |
| Kolor                 | RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura) |
| Przesłona             | brak                                              |
| Odporność mechaniczna | IK03                                              |
| Waga [kg]             | 3,8                                               |
| Wymiary [mm]          | 200 x 120 x 900                                   |

Fotometria

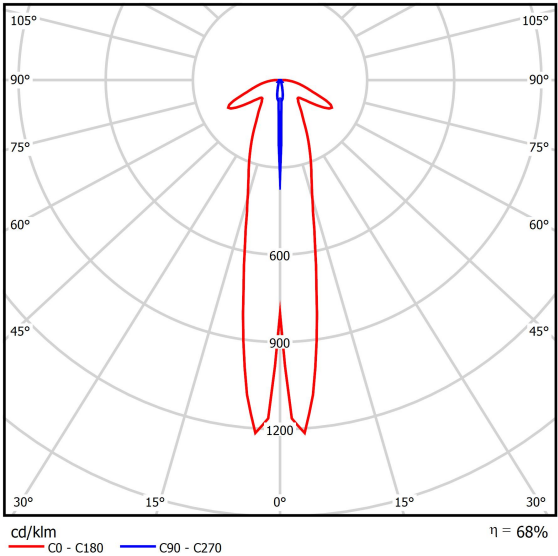

Akcesoria

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| Indeks | 0S2D-F                           |
| Nazwa  | SŁUPEK 2D/1D FUNDAMENT<br>8267-6 |

Zdjęcie

