Produkt: KUBIK CEILING SLIM LED 1X1,7W 24°/4000K E IP65 25
Index: 19.3151.0001.25

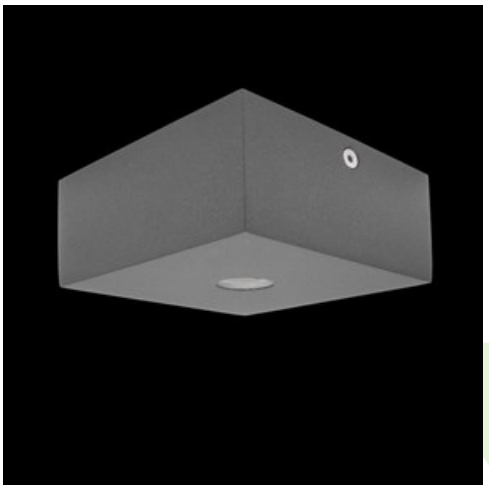

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 100 x 100 x 50 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 145 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 3 W. Lichtausbeute: 48,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**KUBIK CEILING SLIM LED**
Type	**KUBIK CEILING SLIM LED 1X1,7W 24°/4000K E IP65 25**
Index	**19.3151.0001.25**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**152**
LED-Leistung [W]	**2**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**145**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**3**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**48,3**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**50000**
Lx/By	**L70/B50**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,5**
Belastbarkeit der Schaltung	**80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Anbau an der Decke**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 7016 (Anthrazit, metallisch, feine Struktur)**
Abdeckung	**transparentes Polycarbonat**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Abmessungen [mm]	**100 x 100 x 50**
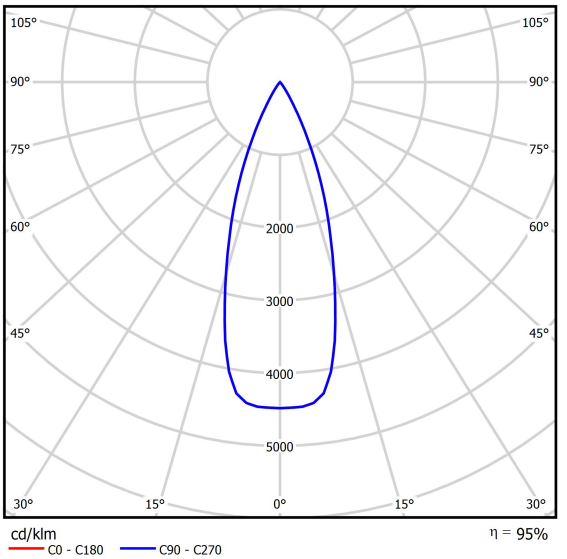
Lichtverteilung