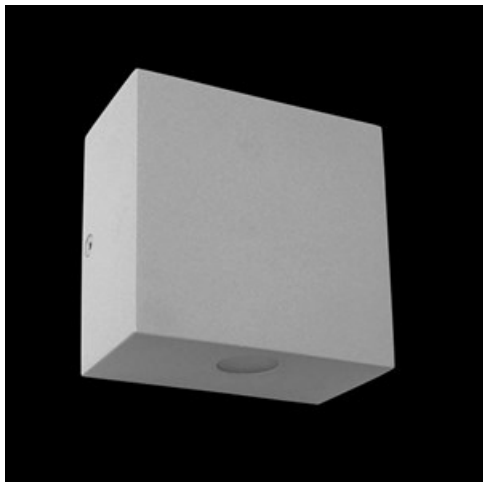


**Produkt:** KUBIK SLIM LED 2X1,7W 24°/4000K E IP65 25**Indeks:** 19.3154.0005.25

## Opis

Oprawa architektoniczna przeznaczona do oświetlania elewacji budynków, tworzenia efektów świetlnych. Korpus wykonany z aluminium malowanego specjalną farbą fasadową odporną na warunki atmosferyczne. Energooszczędna oprawa, w której wykorzystane zostały komponenty renomowanych firm. Możliwość zastosowania różnych kolorów LED na specjalne życzenie Klienta. Ergonomiczne kształty oprawy pozwalają na zastosowanie oprawy Kubik niemalże w każdym budynku. Bardzo łatwy montaż i dostęp do wnętrza. Oprawa charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody IP65, co czyni tę oprawę ciekawym rozwiązaniem dekoracyjnym podkreślającym architekturę oświetlanego obiektu. Oprawę Slim względem wersji standardowej charakteryzuje mniejsza wysokość. Kubik Slim LED jest bardziej smukły, a co za tym idzie odstaje od ściany na jedyne 5 cm.

## Informacje o produkcie


|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                         |
| Rodzina   | KUBIK SLIM LED                            |
| Nazwa     | KUBIK SLIM LED 2X1,7W 24°/4000K E IP65 25 |
| Indeks    | 19.3154.0005.25                           |



## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                       |
| Strumień LED [lm]                  | 304                                       |
| Moc LED [W]                        | 3                                         |
| Strumień oprawy [lm]               | 293                                       |
| Moc oprawy [W]                     | 5                                         |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 58,6                                      |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                      |
| CRI                                | >80                                       |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 36° / 36°        |
| Klasa ochrony                      | I                                         |
| Stopień szczelności                | IP65                                      |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                     |
| Żywotność LED [h]                  | 50000                                     |
| Lx/By                              | L70/B50                                   |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25 ÷ 30                                  |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                              |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,5                                      |
| Obciążalność obwodów               | 80 (B10), 157 (B16), 265 (C10), 317 (C16) |

## Dane mechaniczne



|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Montaż                | naścienny                                         |
| Materiał              | aluminium                                         |
| Kolor                 | RAL 7016 (antracyt, metaliczna, drobna struktura) |
| Przesłona             | poliwęglan transparentny                          |
| Odporność mechaniczna | IK09                                              |
| Wymiary [mm]          | 100 x 54 x 100                                    |

## Fotometria

