

Produkt: KUBIK POLE 600 3/3/3/3 LED 1,7W E IP65 22 3000K  
Index: 19.3160.0053.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 150 x 150 x 600 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L70/B50. Leuchtenlichtstrom: 1211 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 23 W. Lichtausbeute: 52,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------|
| Kategorie | Aussenleuchten                                  |
| Familie   | KUBIK POLE LED                                  |
| Type      | KUBIK POLE 600 3/3/3/3 LED 1,7W E IP65 22 3000K |
| Index     | 19.3160.0053.22                                 |



Technische Daten


|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1488                                   |
| LED-Leistung [W]              | 20                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1211                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 23                                     |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 52,7                                   |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 5                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | asymmetrische Lichtverteilung          |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP65                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 50000                                  |
| Lx/By                         | L70/B50                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,5                                   |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16) |

Technische Daten



|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Montageart          | Pollerleuchte                                     |
| Leuchtenkörper      | Aluminium                                         |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur) |
| Abdeckung           | transparentes Polycarbonat                        |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK09                                              |
| Gewicht [kg]        | 5,61                                              |
| Abmessungen [mm]    | 150 x 150 x 600                                   |

Lichtverteilung

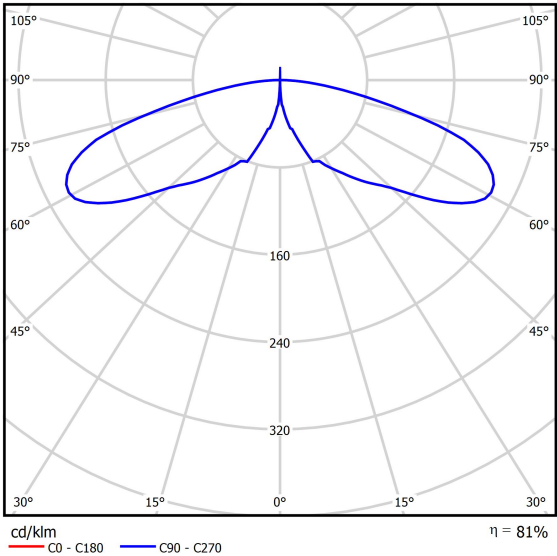

Zubehör

Index 2TJ5782-3

Type FUNDAMENT 5782-3



Index 2TJ5782-4

Type FUNDAMENT 5782-4

