**Produkt:** KUBIK POLE SOFT LED 1S 900 3000 E IP65 22 840
**Index:** 19.3163.0001.22

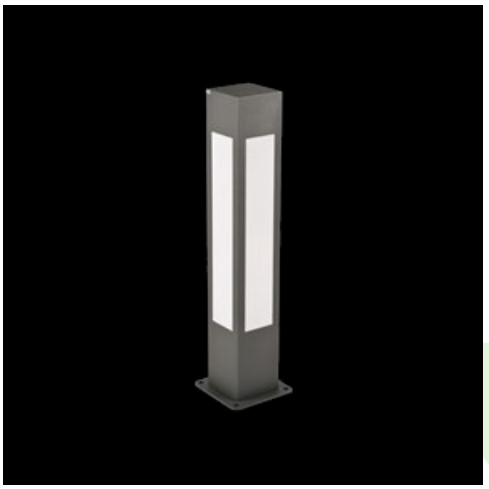

## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: 220 x 220 x 900 mm. Abdeckung: PC (opaleszierendes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=2. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Leuchtenlichtstrom: 1376 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 26,4 W. Lichtausbeute: 52,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

## Produktmerkmale

| | |
|---|---|
| Kategorie | **Aussenleuchten** |
| Familie | **KUBIK POLE SOFT LED** |
| Type | **KUBIK POLE SOFT LED 1S 900 3000 E IP65 22 840** |
| Index | **19.3163.0001.22** |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtquelle | **LED** |
| LED-Lichtstrom [lm] | **4111** |
| LED-Leistung [W] | **23,3** |
| Leuchtenlichtstrom [lm] | **1376** |
| Gesamtleistungsaufnahme [W] | **26,4** |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | **52,1** |
| Farbtemperatur [K] | **4000** |
| CRI | **>80** |
| SDCM (LED-Quellen) | **2** |
| Abstrahlwinkel [°] | **asymmetrische Lichtverteilung** |
| Schutzklasse | **I** |
| Schutzart | **IP65** |
| Netzspannung | **220..240 V, 50..60 Hz** |
| Lebensdauer [h] | **86000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3)** |
| Lx/By | **L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3)** |
| Umgebungstemperatur [°C] | **-25 ÷ 30** |
| Betriebsgerät | **Ein/Aus (E)** |
| Leistungsfaktor cos φ | **>0,95** |
| Belastbarkeit der Schaltung | **39 (B10), 62 (B16), 65 (C10), 104 (C16)** |

## Technische Daten




| | |
|---|---|
| Montageart | **Pollerleuchte** |
| Leuchtenkörper | **Aluminium** |
| Leuchtenfarbe | **RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)** |
| Abdeckung | **PC (opaleszierendes Polycarbonat)** |
| Stoßfestigkeitsgrad | **IK08** |
| Abmessungen [mm] | **220 x 220 x 900** |

## Lichtverteilung

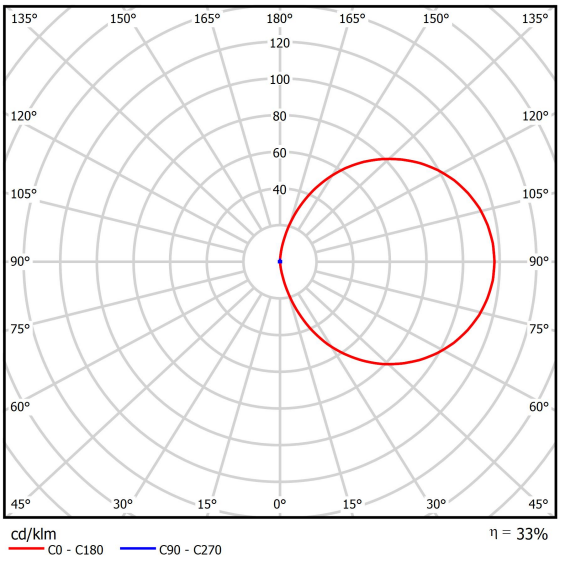


## Zubehör

| | |
|---|---|
| Index | 2TJ5782-3 |
| Type | FUNDAMENT 5782-3 |



| | |
|---|---|
| Index | 2TJ5782-4 |
| Type | FUNDAMENT 5782-4 |