

Produkt: KUBIK POLE T 10000 STREET-M E IP65 04 757 / 5000/1700MM

Index: 19.3164.0003.04



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9005 (schwarz). Abmessungen: 1700 x 260 x 5000 mm. Abdeckung: transparentes Polycarbonat. Farbtemperatur 5700 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 50000 h L70/B10. Leuchtenlichtstrom: 9400 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 75 W. Lichtausbeute: 125,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK04. Schutzklasse: I. Die Art und Maße eines Fundaments hängen immer von den Fundamentbedingungen ab. Die endgültige Auswahl des Fundaments erfolgt nach Vorschriften des Bauordnungsrechts und obliegt dem Objektplaner.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	KUBIK POLE T LED
Type	KUBIK POLE T 10000 STREET-M E IP65 04 757 / 5000/1700MM
Index	19.3164.0003.04



Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	9933
LED-Leistung [W]	67
Leuchtenlichtstrom [lm]	9400
Gesamtleistungsaufnahme [W]	75
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	125,3
Farbtemperatur [K]	5700
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L70/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-25 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)

Technische Daten

Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9005 (schwarz)
Abdeckung	transparentes Polycarbonat
Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Gewicht [kg]	41
Abmessungen [mm]	1700 x 260 x 5000



Lichtverteilung

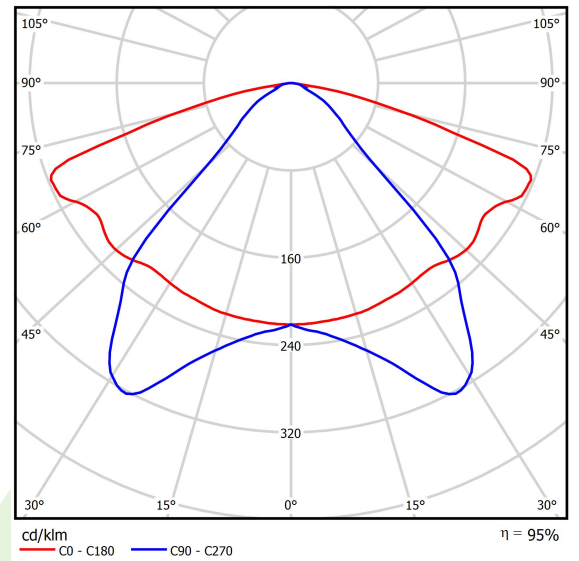

Zubehör

Index 17ROFU311151

Type FUNDAMENT B-51



Index 50RO4008

Type ROSA Satz verzinkte Muttern für B-60

