

**Produkt:** KUBIK POLE T 15000 STREET-M E IP65 04 757 / 5000/1700MM**Indeks:** 19.3164.0006.04

## Opis

Oprawa zewnętrzna do montażu na utwardzonym podłożu (beton, kostka brukowa lub fundament) wyposażona w wysokowydajne, energooszczędne źródła LED najnowszej generacji. Produkt jest przeznaczony i optymalnie dostosowany do oświetlania ulic, parków, ogrodów. Obudowa z wytłaczanego aluminium odpornego na korozję. Łatwy i szybki montaż. Układ optyczny nie wywołujący efektu oślnienia, zapewniający równomierny rozkład światła. Uwaga: Oprawy o wysokości do 6m można bezpiecznie użytkować w I i III strefie wiatrowej (wg PN-EN 1991-1-4) oraz w III i IV kategorii terenu (wg PN-EN 40-3-1:2004). II strefa wiatrowa i inne kategorie terenu wymagają indywidualnej oceny dopuszczalnej wysokości oprawy. Rodzaj i wymiary fundamentu każdorazowo są uzależnione od warunków posadowienia. Obowiązek ostatecznego doboru fundamentu, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, spoczywa na projektancie obiektu.

## Informacje o produkcie

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                                       |
| Rodzina   | KUBIK POLE T LED                                        |
| Nazwa     | KUBIK POLE T 15000 STREET-M E IP65 04 757 / 5000/1700MM |
| Indeks    | 19.3164.0006.04                                         |




## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                 |
| Strumień LED [lm]                  | 14900                               |
| Moc LED [W]                        | 100                                 |
| Strumień oprawy [lm]               | 14100                               |
| Moc oprawy [W]                     | 112                                 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 125,9                               |
| Temperatura barwowa [K]            | 5700                                |
| CRI                                | >70                                 |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | rozsył uliczny                      |
| Klasa ochrony                      | I                                   |
| Stopień szczelności                | IP65                                |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz               |
| Żywotność LED [h]                  | 50000                               |
| Lx/By                              | L70/B10                             |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25 ÷ 30                            |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                        |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                               |
| Obciążalność obwodów               | 5 (B10), 8 (B16), 8 (C10), 13 (C16) |

## Dane mechaniczne

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Montaż                | stojący                  |
| Materiał              | aluminium                |
| Kolor                 | RAL 9005 (czarny)        |
| Przesłona             | poliwęglan transparentny |
| Odporność mechaniczna | IK04                     |
| Wymiary [mm]          | 1700 x 260 x 5000        |




Fotometria

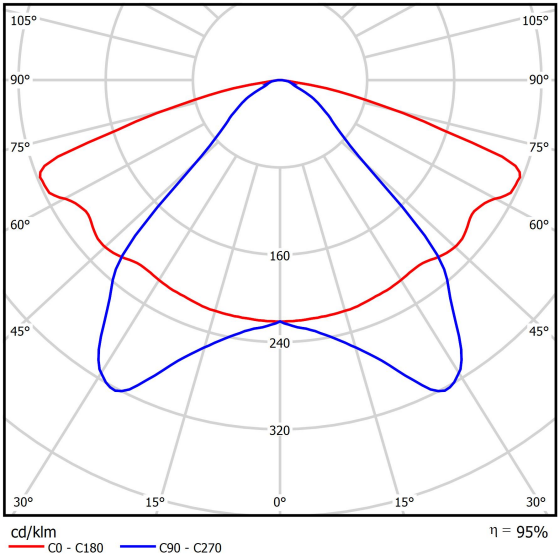

Akcesoria

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 17ROFU311151                                                                       |
| Nazwa   | Fundament B-51 260x270x1000<br>pod śruby 4xM18x30 rozstaw<br>200 nr 311151         |
| Zdjęcie |  |

|         |                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Indeks  | 50RO4008                                                                           |
| Nazwa   | ROSA kpl. nakretek ocynk. do B-<br>60                                              |
| Zdjęcie |  |