Produkt: LUXWALL LED 3300 OPTICS-1L PC-T EDD IP65 34 840
Index: 19.3168.0004.34

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Wandleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9016 (weiß). Abmessungen: 360 x 240 x 220 mm. Abdeckung: PC-T (transparentes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 60000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2521 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 19,2 W. Lichtausbeute: 131,3 lm/W. Vorschaltgerät: DIM DALI (EDD). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK06. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**LUXWALL LED**
Type	**LUXWALL LED 3300 OPTICS-1L PC-T EDD IP65 34 840**
Index	**19.3168.0004.34**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3436**
LED-Leistung [W]	**17,4**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2521**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**19,2**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**131,3**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>80**
SDCM (LED-Quellen)	**3**
Abstrahlwinkel [°]	**(C0-C180) / (C90-C270) - 86,8° / 101,6°**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP65**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**60000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-25 ÷ 30**
Betriebsgerät	**DIM DALI (EDD)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)**

Technische Daten

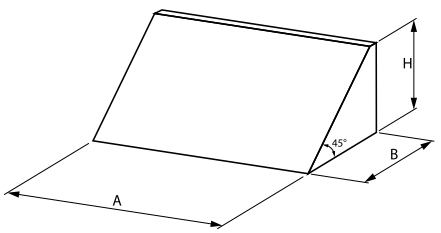

Montageart	**Wandleuchte**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9016 (weiß)**
Abdeckung	**PC-T (transparentes Polycarbonat)**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK06**
Gewicht [kg]	**3**
Abmessungen [mm]	**360 x 240 x 220**
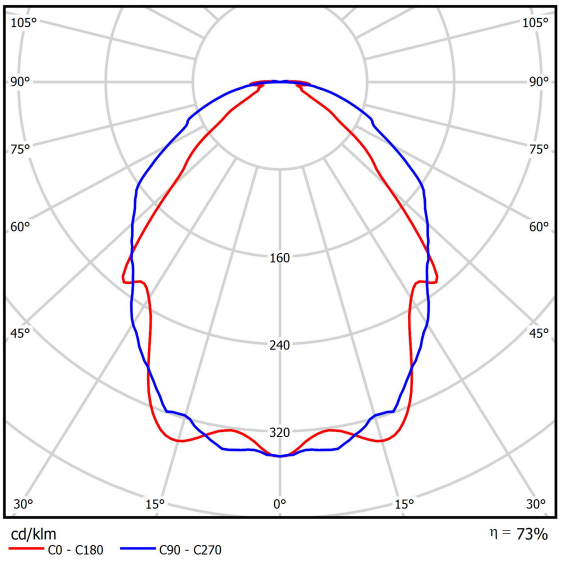
Lichtverteilung