

**Produkt:** STREETPARK M LED PREMIUM HE 10000 STREET-S E IP66 22 757

**Index:** 19.3174.0005.22



## Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 718 x 311 x 103 mm. Abdeckung: gehärtetes Glas. Farbtemperatur 5700 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8076 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 71 W. Lichtausbeute: 113,7 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. \*Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

## Produktmerkmale

Kategorie	<b>Aussenleuchten</b>
Familie	<b>STREETPARK M LED PREMIUM</b>
Type	<b>STREETPARK M LED PREMIUM HE 10000 STREET-S E IP66 22 757</b>
Index	<b>19.3174.0005.22</b>




## Technische Daten


Lichtquelle	<b>LED</b>
LED-Lichtstrom [lm]	<b>10574</b>
LED-Leistung [W]	<b>63</b>
Leuchtenlichtstrom [lm]	<b>8076</b>
Gesamtleistungsaufnahme [W]	<b>71</b>
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	<b>113,7</b>
Farbtemperatur [K]	<b>5700</b>
CRI	<b>&gt;70</b>
SDCM (LED-Quellen)	<b>5</b>
Abstrahlwinkel [°]	<b>Straßenbeleuchtung</b>
Schutzklasse	<b>I</b>
Schutzart	<b>IP66</b>
Netzspannung	<b>220..240 V, 50..60 Hz</b>
Lebensdauer [h]	<b>100000</b>
Lx/By	<b>L80/B10</b>
Umgebungstemperatur [°C]	<b>-40 ÷ 40</b>
Betriebsgerät	<b>Ein/Aus (E)</b>
Leistungsfaktor cos φ	<b>&gt;0,95</b>
Belastbarkeit der Schaltung	<b>6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16)</b>

## Technische Daten

Montageart	<b>Mastmontage</b>
Leuchtenkörper	<b>Aluminium</b>
Leuchtenfarbe	<b>RAL 9007 (dunkelgrau)</b>
Abdeckung	<b>gehärtetes Glas</b>
Stoßfestigkeitsgrad	<b>IK09</b>
Gewicht [kg]	<b>5,2</b>
Abmessungen [mm]	<b>718 x 311 x 103</b>

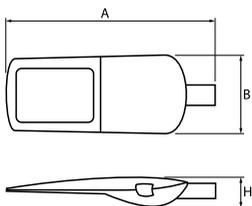

## Lichtverteilung

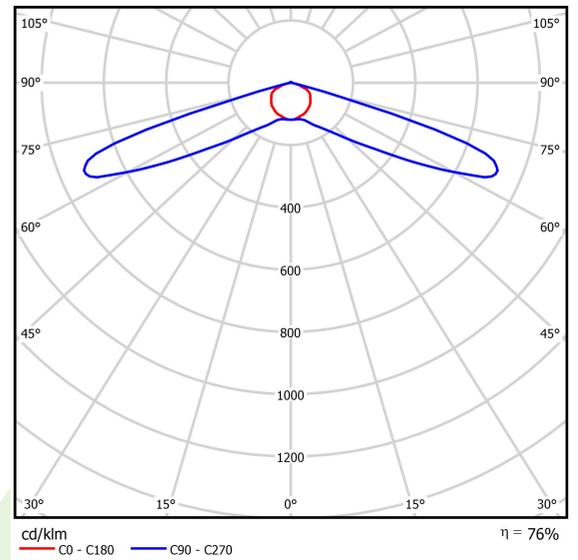

## Zubehör

Index 50ELR76/60

Type REDUKTOR R76/60x100

