

**Produkt:** STREETPARK M LED PREMIUM HO 7500 STREET-M E IP66 22 757**Indeks:** 19.3174.0007.22

## Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminium malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia Ø 60 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 5700 K. Istnieje możliwość zaprogramowania autonomicznej wielopoziomowej lub manualnej redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego zasilacza. Oprawy posiadają zabezpieczenie przepięciowe w standardzie oparte na funkcjonalności zasilaczy. Opcjonalnie oprawy można wyposażyć w dodatkowy ochronnik przepięć nie wymagający podczas montażu i demontażu ingerencji w układ zasilający. \*Wybrane warianty opraw dostępne są z certyfikatem ENEC.

## Informacje o produkcie

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                                       |
| Rodzina   | STREETPARK M LED PREMIUM                                |
| Nazwa     | STREETPARK M LED PREMIUM HO 7500 STREET-M E IP66 22 757 |
| Indeks    | 19.3174.0007.22                                         |




## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                   |
| Strumień LED [lm]                  | 7450                                  |
| Moc LED [W]                        | 49                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 5672                                  |
| Moc oprawy [W]                     | 54                                    |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 105                                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 5700                                  |
| CRI                                | >70                                   |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | rozsył uliczny                        |
| Klasa ochrony                      | I                                     |
| Stopień szczelności                | IP66                                  |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                 |
| Żywotność LED [h]                  | 100000                                |
| Lx/By                              | L80/B10                               |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -40 ÷ 40                              |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                          |
| Współczynnik mocy cos φ            | >0,95                                 |
| Obciążalność obwodów               | 6 (B10), 11 (B16), 11 (C10), 18 (C16) |

## Dane mechaniczne

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż                | na słupach / wysięgnikach     |
| Materiał              | aluminium                     |
| Kolor                 | RAL 9007 (ciemny szary)       |
| Przesłona             | szyba hartowana transparentna |
| Odporność mechaniczna | IK09                          |
| Waga [kg]             | 7                             |
| Wymiary [mm]          | 718 x 311 x 103               |



## Fotometria

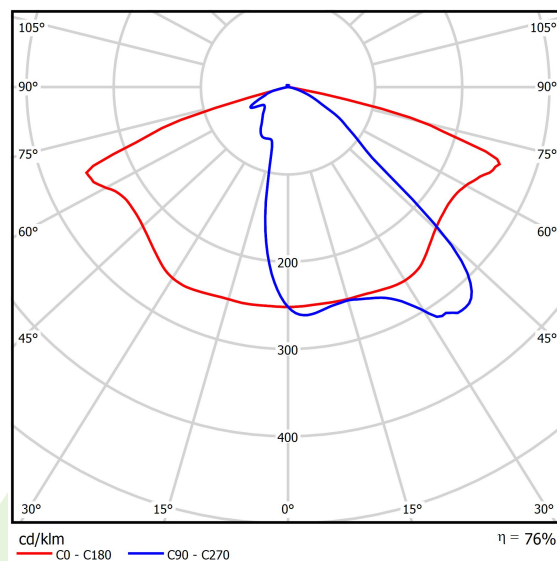

## Akcesoria

Indeks 50ELR76/60

Nazwa REDUKTOR R76/60x100

Zdjęcie

