

Produkt: STREETPARK S LED PREMIUM HO 5500 STREET-M E IP66 22 757
Index: 19.3175.0004.22



Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau). Abmessungen: 628 x 266 x 99 mm. Abdeckung: gehärtetes Glas. Farbtemperatur 5700 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 4255 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 42 W. Lichtausbeute: 101,3 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I. *Ausgewählte Leuchtenvarianten sind mit ENEC-Zertifikat erhältlich.

Produktmerkmale

Kategorie	Aussenleuchten
Familie	STREETPARK S LED PREMIUM
Type	STREETPARK S LED PREMIUM HO 5500 STREET-M E IP66 22 757
Index	19.3175.0004.22




Technische Daten


Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	5588
LED-Leistung [W]	38
Leuchtenlichtstrom [lm]	4255
Gesamtleistungsaufnahme [W]	42
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	101,3
Farbtemperatur [K]	5700
CRI	>70
SDCM (LED-Quellen)	5
Abstrahlwinkel [°]	Straßenbeleuchtung
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	100000
Lx/By	L80/B10
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ÷ 40
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)

Technische Daten

Montageart	Mastmontage
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau)
Abdeckung	gehärtetes Glas
Stoßfestigkeitsgrad	IK09
Gewicht [kg]	4,62
Abmessungen [mm]	628 x 266 x 99



Lichtverteilung

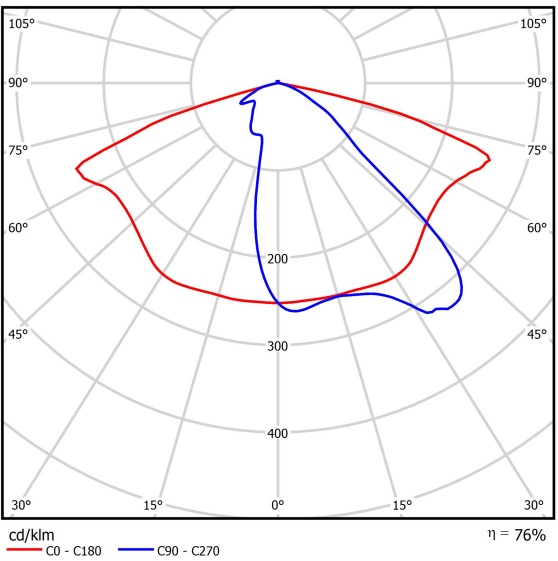

Zubehör

Index	50ELR76/60
Type	REDUKTOR R76/60x100

