Produkt: STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 3500 STREET-S E IP66 21 740
Index: 19.3176.0005.21

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Mastmontage. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 507 x 209 x 144 mm. Abdeckung: gehärtetes Glas. Farbtemperatur 4000 K. SDCM=5. Farbwiedergabeindex CRI>70. Lebensdauer: 100000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 2779 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 25 W. Lichtausbeute: 111,2 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -40 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK09. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

Kategorie	**Aussenleuchten**
Familie	**STREETPARK MINI LED PREMIUM**
Type	**STREETPARK MINI LED PREMIUM HO 3500 STREET-S E IP66 21 740**
Index	**19.3176.0005.21**

Technische Daten

Lichtquelle	**LED**
LED-Lichtstrom [lm]	**3280**
LED-Leistung [W]	**22**
Leuchtenlichtstrom [lm]	**2779**
Gesamtleistungsaufnahme [W]	**25**
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	**111,2**
Farbtemperatur [K]	**4000**
CRI	**>70**
SDCM (LED-Quellen)	**5**
Abstrahlwinkel [°]	**Straßenbeleuchtung**
Schutzklasse	**I**
Schutzart	**IP66**
Netzspannung	**220..240 V, 50..60 Hz**
Lebensdauer [h]	**100000**
Lx/By	**L80/B10**
Umgebungstemperatur [°C]	**-40 ÷ 40**
Betriebsgerät	**Ein/Aus (E)**
Leistungsfaktor cos φ	**>0,95**
Belastbarkeit der Schaltung	**15 (B10), 25 (B16), 25 (C10), 40 (C16)**

Technische Daten



Montageart	**Mastmontage**
Leuchtenkörper	**Aluminium**
Leuchtenfarbe	**RAL 9006 (grau)**
Abdeckung	**gehärtetes Glas**
Stoßfestigkeitsgrad	**IK09**
Gewicht [kg]	**2,92**
Abmessungen [mm]	**507 x 209 x 144**

Lichtverteilung

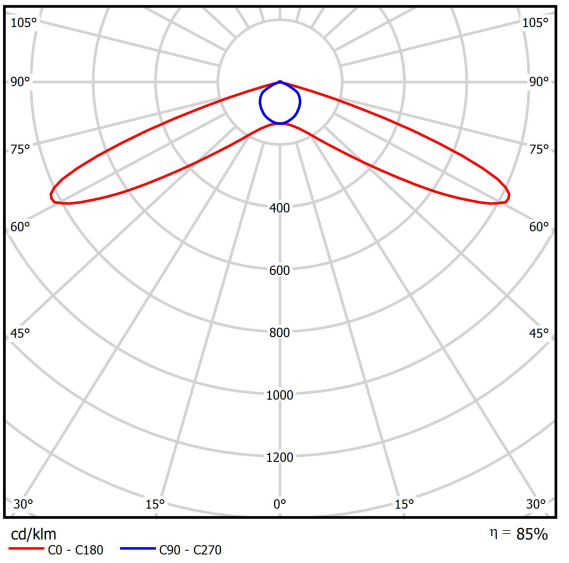

Zubehör

Index	50EL60/48X100
Type	Reduktion des Mastes 60/48x100 für Leuchte



Lichtstrom-Toleranz +/- 10%. Leistungs-Toleranz +/- 10%.
Technische Daten können verändert werden. Abbildungen der Leuchten können von der Wirklichkeit abweichen.
Datum der letzten Aktualisierung: 24-01-2023