

**Produkt:** STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 15000 NARROW E IP66 21 740**Indeks:** 19.3177.0013.21

## Opis

Korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne. Oprawa wyposażona w regulowany uchwyt dedykowany do montażu na słupach i wysięgnikach o średnicy zakończenia  $\varnothing$  60 mm. Stopień szczelności IP66. Przesłona to przezroczysta szyba hartowana. Dostępne temperatury barwowe: 4000 K. Istnieje możliwość zaprogramowania autonomicznej wielopoziomowej lub manualnej redukcji mocy pod konkretne potrzeby klienta, po zastosowaniu w oprawie specjalistycznego zasilacza.

## Informacje o produkcie

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Oprawy zewnętrzne                                          |
| Rodzina   | STREETPARK SMALL LED PREMIUM                               |
| Nazwa     | STREETPARK SMALL LED PREMIUM HO 15000 NARROW E IP66 21 740 |
| Indeks    | 19.3177.0013.21                                            |




## Dane świetlne i elektryczne


|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                   |
| Strumień LED [lm]                  | 15350                                 |
| Moc LED [W]                        | 99                                    |
| Strumień oprawy [lm]               | 12214                                 |
| Moc oprawy [W]                     | 111                                   |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 110                                   |
| Temperatura barwowa [K]            | 4000                                  |
| CRI                                | >70                                   |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 48° / 44,2°  |
| Klasa ochrony                      | I                                     |
| Stopień szczelności                | IP66                                  |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                 |
| Żywotność LED [h]                  | 100000                                |
| Lx/By                              | L80/B10                               |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -40 ÷ 40                              |
| Zasilacz elektroniczny             | standard (E)                          |
| Współczynnik mocy cos $\phi$       | >0,95                                 |
| Obciążalność obwodów               | 6 (B10), 10 (B16), 10 (C10), 17 (C16) |

## Dane mechaniczne

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Montaż                | na słupach / wysięgnikach     |
| Materiał              | aluminium                     |
| Kolor                 | RAL 9006 (szary)              |
| Przesłona             | szyba hartowana transparentna |
| Odporność mechaniczna | IK09                          |
| Wymiary [mm]          | 620 x 260 x 188               |



## Fotometria

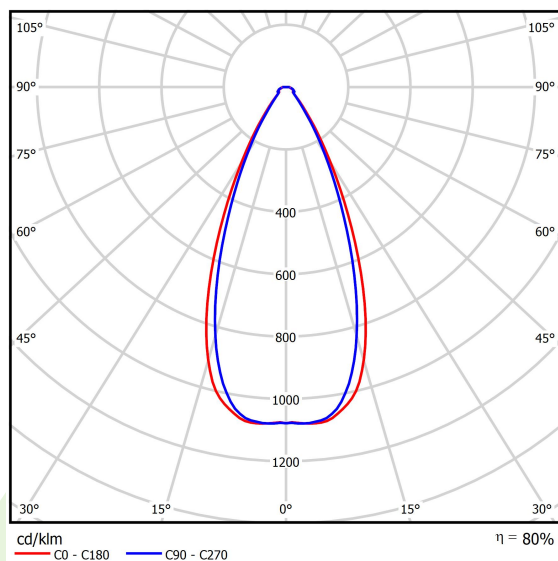

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%. Tolerancja mocy +/- 10%.  
Dane techniczne mogą ulec zmianie. Zdjęcia opraw mogą odbiegać od rzeczywistości.  
Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023