


Produkt: TOSCA SLIM LED 900 2000 OPAL E 22 830
Index: 19.3179.0001.22

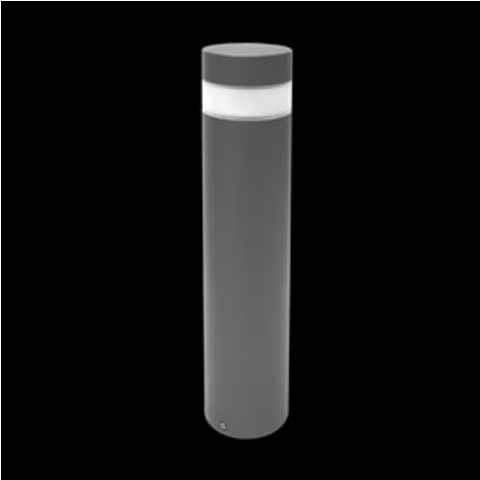

Beschreibung

Außenbeleuchtung. Montage: Pollerleuchte. Gehäuse aus Aluminium. Farbe - RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur). Abmessungen: Ø120 x 900 mm. Abdeckung: PMMA opal. Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 50000 h L90/B50. Leuchtenlichtstrom: 1351 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 17 W. Lichtausbeute: 79,5 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -20 ÷ 30° C. Schutzart: IP65. Stoßfestigkeitsgrad: IK08. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale


Kategorie	Aussenleuchten
Familie	TOSCA SLIM LED
Type	TOSCA SLIM LED 900 2000 OPAL E 22 830
Index	19.3179.0001.22



Technische Daten

Lichtquelle	LED
LED-Lichtstrom [lm]	2140
LED-Leistung [W]	15
Leuchtenlichtstrom [lm]	1351
Gesamtleistungsaufnahme [W]	17
Leuchten Lichtausbeute [lm/W]	79,5
Farbtemperatur [K]	3000
CRI	>80
SDCM (LED-Quellen)	3
Abstrahlwinkel [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 96,4° / 94,6°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Netzspannung	220..240 V, 50..60 Hz
Lebensdauer [h]	50000
Lx/By	L90/B50
Umgebungstemperatur [°C]	-20 ÷ 30
Betriebsgerät	Ein/Aus (E)
Leistungsfaktor cos φ	>0,95
Belastbarkeit der Schaltung	20 (B10), 30 (B16), 33 (C10), 53 (C16)

Technische Daten



Montageart	Pollerleuchte
Leuchtenkörper	Aluminium
Leuchtenfarbe	RAL 9007 (dunkelgrau, metallisch, feine Struktur)
Abdeckung	PMMA opal
Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Gewicht [kg]	5,3
Abmessungen [mm]	Ø120 x 900

Lichtverteilung

