

**Produkt:** NEPTUN LED COMPACT V2 7500 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X**Indeks:** 19.3203.0023.21

## Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw  $R_a > 80$ . Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp. Zasilanie przelotowe 16 A.

## Informacje o produkcie

|           |                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria | Compact                                                                                   |
| Rodzina   | NEPTUN LED COMPACT V2                                                                     |
| Nazwa     | NEPTUN LED COMPACT V2 7500 PC-FROZEN EDD 21 IP66 830 / L-1500 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A 5X |
| Indeks    | 19.3203.0023.21                                                                           |




## Dane świetlne i elektryczne

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Typ źródła                         | LED                                      |
| Strumień LED [lm]                  | 8304                                     |
| Moc LED [W]                        | 49                                       |
| Strumień oprawy [lm]               | 7804                                     |
| Moc oprawy [W]                     | 50,2                                     |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W] | 155,5                                    |
| Temperatura barwowa [K]            | 3000                                     |
| CRI                                | >80                                      |
| SDCM (źródła LED)                  | 3                                        |
| Kąt rozsyłu światła [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 120,2° / 106,2° |
| Klasa ochrony                      | I                                        |
| Stopień szczelności                | IP66                                     |
| Zasilanie                          | 220..240 V, 50..60 Hz                    |
| Żywotność LED [h]                  | 70000                                    |
| Lx/By                              | L80/B10                                  |
| Temperatura otoczenia [°C]         | -25 ÷ 35                                 |
| Zasilacz elektroniczny             | DIM DALI (EDD)                           |
| Współczynnik mocy $\cos \phi$      | >0,95                                    |
| Obciążalność obwodów               | 14 (B10), 23 (B16), 22 (C10), 35 (C16)   |

## Dane mechaniczne

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Montaż                | nastropowy i na zwieszakach    |
| Materiał              | poliwęglan                     |
| Kolor                 | RAL 9006 (szary)               |
| Przesłona             | PC-FROZEN (poliwęglan mrożony) |
| Odporność mechaniczna | IK10                           |
| Wymiary [mm]          | 1520 x 92 x 60                 |

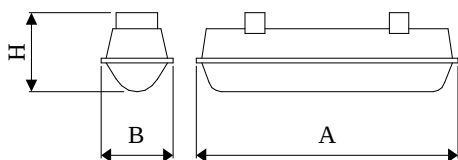

## Fotometria

## Akcesoria

Indeks 19.3206.0071.21

Nazwa NEPTUN LED V2 UCHWYT  
REGULOWANY 21 KPL.

Zdjęcie

