

Produkt: NEPTUN LED COMPACT V2 10000 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A  
Index: 19.3205.0044.21



Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 1220 x 92 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Farbtemperatur 3000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 8652 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 64,5 W. Lichtausbeute: 134,1 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 30° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Compact                                                                               |
| Familie   | NEPTUN LED COMPACT V2                                                                 |
| Type      | NEPTUN LED COMPACT V2 10000 PC-FROZEN E 21 IP66 830 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A |
| Index     | 19.3205.0044.21                                                                       |




Technische Daten

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                    |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 9306                                   |
| LED-Leistung [W]              | 59                                     |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 8652                                   |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 64,5                                   |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 134,1                                  |
| Farbtemperatur [K]            | 3000                                   |
| CRI                           | >80                                    |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                      |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104° |
| Schutzklasse                  | I                                      |
| Schutzart                     | IP66                                   |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                  |
| Lebensdauer [h]               | 70000                                  |
| Lx/By                         | L80/B10                                |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 30                               |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                            |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                  |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 11 (B10), 17 (B16), 16 (C10), 27 (C16) |

Technische Daten

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Polycarbonat                              |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau)                           |
| Abdeckung           | PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)       |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                                      |
| Abmessungen [mm]    | 1220 x 92 x 60                            |

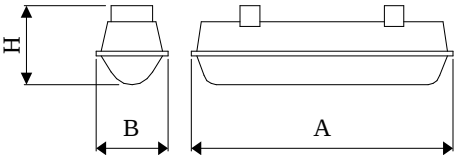

Lichtverteilung



Zubehör

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Index | 19.3206.0071.21                    |
| Type  | NEPTUN LED V2 DREHHALTER<br>21 SET |

