

Produkt: NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 24A 5X,
M20 DO PRZEW.FI 11,5

Indeks: 19.3205.0035.21



Opis

Szczelne oprawy sufitowe z wysokowydajnymi źródłami LED, zapewniające dodatkową ochronę przed penetracją ciał obcych i strumieni wody ze wszystkich kierunków. Doskonale do instalacji w wilgotnych i zapyłonych pomieszczeniach. Oprawa charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami oraz niezwykle łatwym i szybkim sposobem montażu w porównaniu do podobnych produktów. Temperatura barwowa zastosowanych źródeł LED to 3000 K lub 4000 K. Wskaźnik oddawania barw $R_a > 80$. Przeznaczenie: oświetlenie hal, magazynów, przejść podziemnych, parkingów itp. Zasilanie przelotowe 24 A. Maksymalna średnica zewnętrzna przewodu to 11,5 mm.

Informacje o produkcie


Kategoria	Compact
Rodzina	NEPTUN LED COMPACT V2
Nazwa	NEPTUN LED COMPACT V2 4000 PC-FROZEN EDD 21 IP66 840 / L-1200 ZASILANIE PRZELOTOWE 24A 5X, M20 DO PRZEW.FI 11,5
Indeks	19.3205.0035.21



Dane świetlne i elektryczne

Typ źródła	LED
Strumień LED [lm]	4606
Moc LED [W]	25
Strumień oprawy [lm]	4223
Moc oprawy [W]	25,4
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	166,3
Temperatura barwowa [K]	4000
CRI	>80
SDCM (źródła LED)	3
Kąt rozsyłu światła [°]	(C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Zasilanie	220..240 V, 50..60 Hz
Żywotność LED [h]	70000
Lx/By	L80/B10
Temperatura otoczenia [°C]	-25 ÷ 40
Zasilacz elektroniczny	DIM DALI (EDD)
Współczynnik mocy $\cos \varphi$	>0,95
Obciążalność obwodów	17 (B10), 28 (B16), 26 (C10), 41 (C16)

Dane mechaniczne

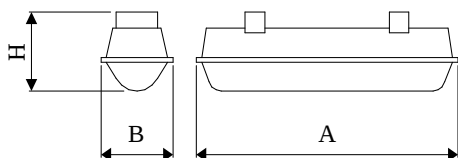

Montaż	nastropowy i na zwieszakach
Materiał	poliwęglan
Kolor	RAL 9006 (szary)
Przesłona	PC-FROZEN (poliwęglan mrożony)
Odporność mechaniczna	IK10
Wymiary [mm]	1220 x 72 x 60

Fotometria



Akcesoria

Indeks 19.3206.0071.21

Nazwa NEPTUN LED V2 UCHWYT
REGULOWANY 21 KPL.

Zdjęcie

