


Produkt: NEPTUN LED COMPACT V2 1300 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A  
Index: 19.3207.0022.21

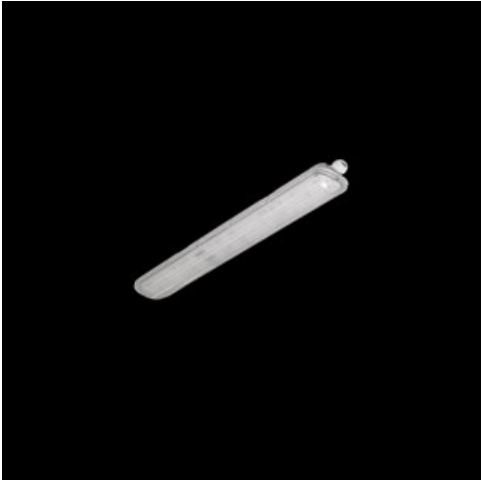

Beschreibung

Innenbeleuchtung. Montage: Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln. Gehäuse aus Polycarbonat. Farbe - RAL 9006 (grau). Abmessungen: 620 x 72 x 60 mm. Abdeckung: PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat). Farbtemperatur 4000 K. SDCM=3. Farbwiedergabeindex CRI>80. Lebensdauer: 70000 h L80/B10. Leuchtenlichtstrom: 1722 lm. Gesamtleistungsaufnahme: 10,7 W. Lichtausbeute: 160,9 lm/W. Vorschaltgerät: Ein/Aus (E). Arbeitstemperaturbereich: -25 ÷ 40° C. Schutzart: IP66. Stoßfestigkeitsgrad: IK10. Schutzklasse: I.

Produktmerkmale

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategorie | Compact                                                                             |
| Familie   | NEPTUN LED COMPACT V2                                                               |
| Type      | NEPTUN LED COMPACT V2 1300 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 ZASILANIE PRZELOTOWE 16A |
| Index     | 19.3207.0022.21                                                                     |




Technische Daten

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Lichtquelle                   | LED                                     |
| LED-Lichtstrom [lm]           | 1880                                    |
| LED-Leistung [W]              | 10                                      |
| Leuchtenlichtstrom [lm]       | 1722                                    |
| Gesamtleistungsaufnahme [W]   | 10,7                                    |
| Leuchten Lichtausbeute [lm/W] | 160,9                                   |
| Farbtemperatur [K]            | 4000                                    |
| CRI                           | >80                                     |
| SDCM (LED-Quellen)            | 3                                       |
| Abstrahlwinkel [°]            | (C0-C180) / (C90-C270) - 123,6° / 116°  |
| Schutzklasse                  | I                                       |
| Schutzart                     | IP66                                    |
| Netzspannung                  | 220..240 V, 50..60 Hz                   |
| Lebensdauer [h]               | 70000                                   |
| Lx/By                         | L80/B10                                 |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25 ÷ 40                                |
| Betriebsgerät                 | Ein/Aus (E)                             |
| Leistungsfaktor cos φ         | >0,95                                   |
| Belastbarkeit der Schaltung   | 46 (B10), 74 (B16), 72 (C10), 115 (C16) |

Technische Daten

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Montageart          | Anbau an der Decke oder an Aufhängebügeln |
| Leuchtenkörper      | Polycarbonat                              |
| Leuchtenfarbe       | RAL 9006 (grau)                           |
| Abdeckung           | PC-FROZEN (mattiertes Polycarbonat)       |
| Stoßfestigkeitsgrad | IK10                                      |
| Abmessungen [mm]    | 620 x 72 x 60                             |

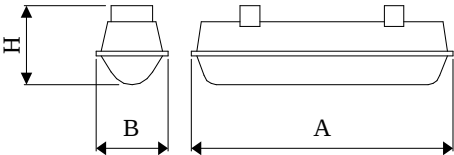

Lichtverteilung

Zubehör

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| Index | 19.3206.0071.21                    |
| Type  | NEPTUN LED V2 DREHHALTER<br>21 SET |

